

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ  
การทำงานของคนต่างด้าว**

**1. หลักการและเหตุผล**

ด้วยกระทรวงแรงงานได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาがらมั่นคงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรบุคคลการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ และได้กำหนดนโยบายเน้นหนักในการพัฒนากระทรวงตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การยกระดับงานบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รัฐบาลจึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการกระทรวงห่วงหน่วยงานมีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เมื่อพิจารณาเฉพาะวัยแรงงานของไทย (อายุ 15-30 ปี) พบว่ามีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 11 จากในอดีตที่ผ่านมา และสัดส่วนการพึ่งพิงระหว่างวัยแรงงานกับวัยสูงอายุ พบว่าวัยแรงงานประมาณ 4 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน และสัดส่วนดังกล่าวจะลดลงเรื่อยๆ ฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังขาดแคลนแรงงานภายใต้ประเทศ ส่งผลให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนแรงงานไทย ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีกำลังแรงงานต่างด้าวจำนวนมากขึ้นถึง 3 เท่า และแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและก่อภัยที่มาจากประเทศไทยเพื่อบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทยเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา จากการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวทำให้ประเทศไทยต้องหาวิธีการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ นายหายและมาตรการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ไม่ชัดเจนและทันกับสถานการณ์ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น (ที่มา : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 – 2564 กรมการจัดหางาน) จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรุ่งเรือง เพื่อให้มีการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการใช้บังคับกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงแรงงานยังดำเนินการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาออกใบอนุญาตถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในกรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว) จึงได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน ติดตามการปฏิบัติบูรณาการการทำงานในทุกมิติเพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ และเร่งรัดการดำเนินงานด้านพิสูจน์สัญชาติของแรงงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2561 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและเครือข่าย กระทรวงแรงงาน จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจะเป็นศูนย์รวมในการจัดระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวเข้ามายังระบบข้อมูลด้านแรงงานของประเทศอย่างเป็นระบบ (Big Data) และเป็นศูนย์บัญชาการที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน มีการติดตามเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน จากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) จึงจำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เพื่อบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองรับ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำห้องศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านแรงงาน ทางโทรศัพท์สายด่วน (1506) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างทันเหตุการณ์นำมาใช้ในการส่งการ ควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างครบทวงจร มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผ่านระบบ Video Conference

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นศูนย์บัญชาการที่มีความพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ด้านแรงงานที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์สามารถขับเคลื่อนนโยบาย เร่งรัดการจัดระบบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว การให้ความช่วยเหลือ และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่แรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2.3 เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของกระทรวงแรงงานด้วยเทคโนโลยี โดยมีเครือข่ายหลักและการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงแรงงานได้ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษา แนะนำ รับข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียนแก่แรงงานต่างด้าว โดยสามารถให้ข้อมูลปรึกษาหารือ และแนะนำข้อปฏิบัติผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ

2.4 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

2.5 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นแหล่งสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ.

9. 4 ✓ 26 ✓ 3 ✓

✓ ✓ ✓

### 3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์การจำหน่ายและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ให้กับหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่สืบสุดแล้ว (มีการส่งมอบ และตรวจสอบงานดูดีที่สุดท้ายเรียบร้อย) จำนวน 1 ผลงาน เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาทในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่นั้นยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งสำเนาหนังสือรับรองผลงานโดยมีหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจ แทนลงนามถูกต้องตามกฎหมาย และสำเนาสัญญาหรือสำเนาใบสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลงานดังกล่าว แสดงให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานรายงานส่วนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองที่เสนอมา

### 4. การยื่นเอกสารเสนอราคา

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อกำหนดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ที่เสนอเป็นรายชื่อ ตั้งแต่ข้อ 3 ถึงข้อสุดท้าย โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ 1 ในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงถึงข้อความอื่นในเอกสารที่เสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเหตุ หรือข้อเสนอได้ หรือรายละเอียด พร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ให้ตรงกัน เพื่อให้จ่ายต่อการตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดทางเทคนิค

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่นำเสนอด	เอกสารอ้างอิง

4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทุกรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับเอกสารที่ยื่นมาหากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำ นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบภายใน 3 วัน

ผู้ยื่น  
ผู้รับรอง  
ผู้รับ  
ผู้รับ

## 5. คุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดทางเทคนิค

### 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 21 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้น ยังอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคาจากผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

#### 2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาเพิ่มสูงไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด 8 MB

2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) เป็นแพร์เซฟเพื่อ แสดงภาพแยกจากแพร์เซฟที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติดตั้งอยู่บนแพร์เซฟที่มีหน่วยความจำหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

2.4 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

2.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB

2.6 มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย

2.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

2.8 มีจำนวนแป้นพิมพ์ไม่น้อยกว่า 104 แป้น มีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดบน แป้นกดอย่างถาวร และอุปกรณ์เมาส์ (Mouse) แบบ USB หรือดีกว่า พร้อมแผ่นรอง

2.9 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio "ไม่น้อยกว่า 1000 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2.10 มี Serial "ไม่น้อยกว่า 1 Port, VGA "ไม่น้อยกว่า 1 Port และ HDMI "ไม่น้อยกว่า 1 Port

2.11 มีระบบจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์

2.12 มี Hardware TPM (Trust Platform Module Management) ติดตั้งบน แพร์เซฟซึ่งทำหน้าที่ในการเข้ารหัสและถอดรหัสของข้อมูลเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย

2.13 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ BIOS จอภาพ มาส์ แป้นพิมพ์ และคุ้มมือ ตันฉบับจริงอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

Q. A.

W. B.

C.

- 2.14 มีซอฟต์แวร์ (Driver) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ระบุชื่อตรงกับเครื่องที่เสนอจากผู้ผลิตโดยตรง และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุดต่อ 1 เครื่อง
- 5.2 เครื่องสำรองไฟพื้นฐาน 800 VA จำนวน 21 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้น ยังอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคากลางผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย
  2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
    - 2.1 มีกำลังไฟพื้นฐานอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    - 2.2 สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    - 2.3 เป็นระบบ LINE INTERACTIVE ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
    - 2.4 สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ 220 VAC +/- 25% ความถี่ 50 Hz +/- 10% หรือ ดีกว่า
    - 2.5 สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ 220 VA +/- 10% ความถี่ 50 Hz +/- 0.1% หรือดีกว่า
    - 2.6 มีระบบหลอดไฟแสดงสถานะดังนี้ สภาวะปกติ (AC Mode หรือ On Line), สำรองไฟ (Battery Mode หรือ On Batt) และใช้งานเกินพิกัด (Fault หรือ Overload)
    - 2.7 มีระบบแจ้งเตือนดังนี้ ไฟฟ้าดับ (Battery mode), แบตเตอรี่มีประจำตัว (Low batt), ใช้งานเกินพิกัด (Overload)
- 5.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 21 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้  
เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 64 bit Windows 10 Professional หรือดีกว่า แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- 5.4 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 21 ชุด มีคุณลักษณะ อย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้  
เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office Home and Business) เป็นอย่างน้อยหรือดีกว่า ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint Microsoft Outlook เป็นต้น พร้อมแผ่น CD/DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- 5.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 4 เครื่อง มีคุณลักษณะ อย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้น อยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นเสนอราคากลางผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

A. C. J. S. D. O. A. S.

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
  - 2.1 เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวgan
  - 2.2 มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
  - 2.3 มีช่องเข้า/ออกต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - 2.4 มีช่องเข้า/ออกต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - 2.5 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  - 2.6 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
  - 2.7 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
  - 2.8 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
  - 2.9 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - 2.10 มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  - 2.11 สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
  - 2.12 สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
  - 2.13 สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เทอร์เจ้นต์
  - 2.14 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถูกต้องได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- 5.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้
  1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นเสนอราคางานผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย
  2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
    - 2.1 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ได้เป็นอย่างน้อย
    - 2.2 สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า
    - 2.3 สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
    - 2.4 มีช่องเข้า/ออกต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - 2.5 สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
    - 2.6 สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ (2x2 MIMO)
    - 2.7 สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11s ได้
    - 2.8 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

9-๙ ๗ ๓  
๒๐๑๔

5.7 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 2 ตู้ มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
2. ทำด้วยแผ่นโลหะหนา ที่แข็งแรงทนทาน
3. มีพัดลมระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
4. มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
5. ตู้เป็นโลหะเคลือบสีจากโรงงาน

5.8 จอ LED TV MONITOR ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะ อย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้น อยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นเสนอราคากลางผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

- 2.1 ขนาดของจอ LED ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว มีหน้าจอเป็นแบบ IPS Panel หรือ E-LED หรือดีกว่า
- 2.2 มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด (FHD)
- 2.3 มีความสว่างของภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 450 cd/m<sup>2</sup>
- 2.4 สนับสนุนการเปิดใช้งานตลอด 24 ชม.ได้
- 2.5 สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ (HDMI) ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 2.6 สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อ RS-232C ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 2.7 สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง Audio ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง (In, Out)
- 2.8 สามารถรองรับการเชื่อมต่อ DVI ได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.9 สามารถรองรับการเชื่อม Display Port (DP) ได้ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 2.10 สามารถรองรับการเชื่อมต่อ Ethernet port (LAN) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.11 สามารถรองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือดีกว่า ได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.12 มี media player ในตัว และมีความจุเมมโมรี่ไม่น้อยกว่า 8 GB
- 2.13 มีระบบของ Temperature sensor
- 2.14 สามารถรองรับการต่อเป็น Video Wall ได้ในตัวไม่น้อยกว่า 15x15
- 2.15 มีลำโพงภายในตัวเครื่องรวมกันไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
- 2.16 มีเมนูแสดงการใช้งานบนหน้าจอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือมากกว่า
- 2.17 มีระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
- 2.18 สามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า Voltage 100-240V 50/60 Hz หรือดีกว่า
- 2.19 ผ่านมาตรฐาน UL, FCC, CE หรือดีกว่า
- 2.20 มีขาแขวนแบบติดตั้งผาผนัง ทำด้วยโลหะ แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของจอได้ เป็นอย่างดี
- 2.21 มีปากกา pointer จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัน
- 2.22 มีกล่อง IP TV Box จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

9.1-2/3  
Dok Jit

5.9 จัดอิเล็กทรอนิกส์ interactive board พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นเสนอราคาจากผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

- 2.1 เป็นแสดงผล ด้วยหลอดภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว วัดตามแนวทแยงมุม
- 2.2 จอแสดงผลรองรับการทัชสก्रีนพร้อมกันได้ 10 จุด ในรูปแบบอินฟารेड
- 2.3 ความละเอียดขอบจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 3840\*2160 พิกเซล (4K)
- 2.4 สามารถแสดงสีได้ (Display Colors) ไม่น้อยกว่า 10 bit หรือ 1.07 พันล้านสี
- 2.5 มีความสว่างสูงสุด (Brightness) ไม่น้อยกว่า 380 cd/m<sup>2</sup>
- 2.6 อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 5,000:1
- 2.7 มีค่าความเร็วในการเปลี่ยนเม็ดพิกเซล (Response Time) ไม่น่าเกิน 8 มิลลิวินาที
- 2.8 มีช่วงการทำงาน (Life time) ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
- 2.9 มีลำโพงอยู่ด้านหน้าของจอแสดงผล กำลังขับไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- 2.10 มีช่องสัญญาณเข้า (Input) อย่างน้อย ดังนี้ HDMI x3 , VGA x1, Audio x1, MIC x2, Touch Port x2, USB for Android x2 (USB 2.0 x1, USB 3.0 x1), USB for OPS x2 (USB 3.0 x1, USB 2.0 x1), LAN x1, SD Reader x1, AV (3.5mm) x1 RS232 x1 และมีช่องสัญญาณออก (Output) อย่างน้อย ดังนี้ HDMI x1 , Earphone x1, SPDIF x1, LAN x1
- 2.11 มีช่องเชื่อมต่อกับ OPS คอมพิวเตอร์ และสามารถเปิด – ปิด OPS คอมพิวเตอร์พร้อม จอแสดงผลได้
- 2.12 มีปุ่มคำสั่ง และช่องต่อสัญญาณภาพ อยู่ด้านหน้าจอแสดงผล เพื่อความสะดวกในการ ใช้งาน
- 2.13 มีโหมดประหยัดพลังงาน
- 2.14 มีระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.2 หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
- 2.15 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วไม่น้อยกว่า 1.4 GHz
- 2.16 สามารถใช้งานฟังก์ชันไวท์บอร์ดบนระบบปฏิบัติ Android ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องดาวน์ โหลดโปรแกรมเพิ่ม
- 2.17 ซอฟต์แวร์ของจอแสดงผล สามารถติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่จำกัด และ สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการวินโดว์ เวอร์ชัน XP, VISTA, 7, 8, 8.1 และ 10
- 2.18 สามารถเลือกเมนูการใช้งานได้อย่างน้อยภาษาไทย, อังกฤษ และ จีน
- 2.19 สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีโดยสามารถบันทึกเส้นที่เขียน ลงโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point ได้
- 2.20 มีฟังก์ชันช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างน้อย ดังนี้ สร้างหน้ากระดาษขาว, ปากกา 7 รูปแบบ และคลังเครื่องมือ ฟิล์กส์, เคเม, คณิตศาสตร์

9.๙ ๘/๔  
๗/๔  
๑/๔

- 2.21 มีฟังก์ชันปากกาอัจฉริยะที่สามารถช่วยอ่านความสะท้อนในการวัดรูปทรง วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงรี, เส้นตรง, เส้นลูกศรตรง, เส้นโค้ง ได้อย่างรวดเร็ว
- 2.22 มีฟังก์ชันการแปลงลายมืออัญญายื่นซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างน้อย
- 2.23 สามารถย้ายหน้าจอในแต่ละหน้าการนำเสนอ เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้ไม่จำกัด
- 2.24 มีหน้าต่างแสดงภาพขนาดย่อของหน้าการนำเสนอต่างๆ
- 2.25 สามารถบันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG, .TIF, .TIFF, .PPT, .PDF, .HTM, .DOC, .XLS, .IWB ได้เป็นอย่างน้อย
- 2.26 สามารถเปิดไฟล์ต่างๆ จากซอฟต์แวร์ของจอแสดงผลได้ โดยสามารถรองรับไฟล์นามสกุล .PPT, .PPTX, .DOC, .XLS, .XLSX, .TXT, .IWB, .WMV, .AVI, .MOV, .MPEG, .MPG, .DAT, .RM, .RMVB, .ASF, .MP4, .FLV, .MKV, .VOB, .SWF, .MP3, .WAV, .WMA, .MID, .RA, .BMP, .CUR, .DIB, .EMF, .ICO, .WMF, .GIF, .JPG, .JPEG, .JPE, .JFIF, .PNG, .TIF, .TIFF, และ .IMAGE ได้เป็นอย่างน้อย
- 2.27 มีรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 อัน และปากกา จำนวน 2 แท่ง

#### 5.10 อุปกรณ์สำหรับประชุมปลายทาง (Endpoint VDO Conference) จำนวน 1 ชุด

มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
  - ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้นยังอัญญายื่นรายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคาจากผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่าย
2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
  - 2.1 มีไมโครโฟนที่สามารถเปิดปิดการรับเสียงได้จากตัวไมโครโฟนเอง
  - 2.2 มีรีโมทคอนโทรลไร้สาย
  - 2.3 อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ (power adapter)
  - 2.4 สายสัญญาณต่างๆ เพื่อให้พร้อมในการใช้งาน
  - 2.5 รองรับการใช้งานแบบนิวต์วิธ (bandwidth) ไม่น้อยกว่า 6 Mbps ทั้งบน H.323 และ SIP
  - 2.6 รองรับมาตรฐาน H.263, H.263+ และ H.264 หรือดีกว่า
  - 2.7 รองรับภาพแบบ wide screen 16:9 หรือดีกว่า
  - 2.8 รองรับรูปแบบของวิดีโอบน input ของ HDMI และ DVI-I แบบ 640x480, 720x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1440x900, 1920x1080 ได้เป็นอย่างน้อย
  - 2.9 รองรับรูปแบบของวิดีโอบน output HDMI แบบ 1920 x 1080@60 fps (1080p60), 1920 x 1080@50 fps (1080p50), 1280 x 720@60 fps (720p60), 1280 x 720@50 fps (720p50) ได้เป็นอย่างน้อย
  - 2.10 รองรับความละเอียดในการรับส่งภาพ (Encode และ Decode) แบบ 352 x 288@30 (CIF), 512 x 288@30 (w288p), 768 x 448@30 (w448p), 704 x 576@30 (4CIF), 1024 x 576@30 (w576p), 1280 x 720@30, 60 fps (HD720p), 1920 x 1080@30, 60 fps (HD1080p) ได้เป็นอย่างน้อย
  - 2.11 รองรับมาตรฐานสียิง G.711, G.722, G.722.1 หรือดีกว่า

*Jan Ak* *A. S.* *JK* *S.*

- 2.12 รองรับคุณสมบัติของระบบเสียง Automatic Gain Control (AGC), Automatic noise reduction
  - 2.13 รองรับ Input ของระบบเสียงไม่น้อยกว่า 4 inputs
  - 2.14 รองรับ Output ของระบบเสียงไม่น้อยกว่า 2 outputs
  - 2.15 รองรับการส่งแบบสองสัญญาณพร้อมกัน (Dual Stream) แบบ H.239 (H.323) และ BFCP (SIP)
  - 2.16 รองรับการใช้งานบนโปรโตคอล H.323 และ SIP
  - 2.17 รองรับมาตรฐาน Advanced Encryption Standard (AES)
  - 2.18 มีคุณสมบัติของระบบเนตเวิร์ค DNS lookup , Differentiated service (quality of service[QoS]) , Dual Tone Multifrequency (DTMF) , Network Time Protocol(NTP) , การโทรศัพท์แบบ Uniform resource identifier(URI) , TCP/IP , DHCP , 802.1x network authentication , 802.1Q virtual LAN
  - 2.19 รองรับการใช้งานบน IPv6 และ IPv4
  - 2.20 รองรับการจัดการผ่าน HTTPS and SSH
  - 2.21 มีพอร์ท Ethernet แบบ RJ45 รองรับ 10/100/1000 Mbit หรือตึ่กว่า
  - 2.22 รองรับมาตรฐาน SNMP, Telnet, SSH
  - 2.23 รองรับการควบคุมผ่านเครื่องมือที่มีศูนย์ควบคุมแบบหน้าจอสัมผัส
  - 2.24 รองรับการทำรายชื่อการโทรศัพท์จากตัวเครื่องเอง
  - 2.25 รองรับมาตรฐาน LDAP
  - 2.27 สามารถแสดงรายละเอียดวันเวลาของ สายที่รับ สายที่โทรออก และสายที่ไม่ได้รับได้
  - 2.28 รองรับการประชุมแบบหลายจุด (multisites call) ได้ 4 จุด
  - 2.29 คุณสมบัติของตัวกล้อง
    - 1) เป็นอุปกรณ์ที่เป็น CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3-นิ้ว
    - 2) สามารถซูมที่ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
    - 3) รองรับการ pan, tilt, zoom
  - 2.30 รองรับ 1920x1080 pixels แบบ progressive ที่ 60 เฟรมต่อวินาที
  - 2.31 รองรับ Far-end Camera Control
  - 2.32 สามารถติดตั้งได้ทั้งตั้งและแขวน พร้อมขาแขวน
  - 2.33 Power supply รองรับไฟแบบ 100-240 VAC, 50-60Hz

5.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 48 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อย หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

- ## 1. คณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในรายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคาจากผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

- ## 2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

- 2.1 มีช่องต่อสัญญาณ(พอร์ต) แบบ 10/100/1000BASE-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต

Q. & B. W.  
D. A. S.

- 2.2 มีช่องต่อสัญญาณ(พอร์ต)แบบ SFP Gigabit ports จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต รองรับการใช้งานร่วมกับโมดูลแบบ 1000Base-T หรือ 1000Base-SX หรือ 1000Base-LX
- 2.3 อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 104 Gbps และ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 77 Mpps
- 2.4 สนับสนุนการทำงาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ไม่น้อยกว่า 64 VLANs
- 2.5 สนับสนุนการใช้งาน Internet Group Management Protocol (IGMP) IPv4 and IPv6
- 2.6 อุปกรณ์ต้องมี Hardware queues อย่างน้อย 4 queues per port
- 2.7 สามารถทำ User Authentication ในลักษณะของ IEEE 802.1x
- 2.8 สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ RADIUS แบบ Devices MAC Based Authentication ได้
- 2.9 รองรับการทำ Auto VLAN Assignment เพื่อจัดกลุ่ม VLAN ตามผู้ใช้งานหรือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้มาตรฐาน 802.1x
- 2.10 สนับสนุนการทำ Private VLAN และ Private VLAN Edge ได้
- 2.11 สามารถบริหารและควบคุมอุปกรณ์ผ่านทาง GUI หรือ web browser, command line interface/Telnet , SSH v2
- 2.12 มีพอร์ต console แบบ RJ-45 Console
- 2.13 สามารถทำ mirror port (SPAN) ได้
- 2.14 สามารถทำ Layer2 Traceroute ได้
- 2.15 สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์ผ่าน SNMP version 1, 2 และ 3 ได้
- 2.16 สามารถป้องกัน Spanning Tree loop ได้
- 2.17 อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL เป็นอย่างน้อย

5.12 เครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์ (digital signage) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อย หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป


ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์ นั้นยังอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคากลุ่ม หรือสาขาของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

2.1 รองรับไฟล์วิดีโอ

- H.265/HEVC up to 4K (3840x2160)
- H.264/AVC up to 1080p (1920x1080)
- MPEG-4 up to 1080p (1920x1080)
- MPEG-2 up to 1080p (1920x1080)
- MPEG-1 up to 1080p (1920x1080)
- VC-1 up to 1080p (1920x1080)

2.2 รองรับไฟล์ภาพนิ่ง JPEG , PNG

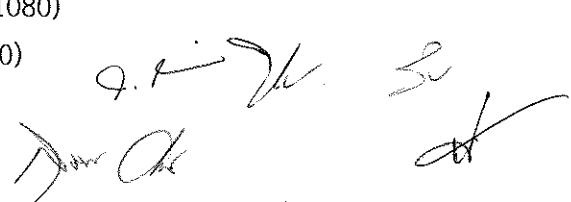9.1 → 2K 3  
Dan Ch 

- 2.3 รองรับไฟล์เสียง MP3
- 2.4 รองรับการแสดงผลเนื้อหาที่เป็น HTML5 ได้ เช่น ปฏิทิน, นาฬิกา หรือหน้าเว็บไซต์ได้
- 2.5 รองรับการแสดงผลโดยอ่าท์แบบมัลติโซน
- 2.6 รองรับการแสดงผลข้อความป้องกัน PNG ได้
- 2.7 รองรับการแสดงผลตัวหนังสืออังกฤษ
- 2.8 รองรับการเล่นเนื้อหาเมื่อไฟฟ้าดับแล้วมาใหม่
- 2.9 รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องขยายแบบไร้สายได้
- 2.10 มีช่องต่อสัญญาณ HDMI ขอออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ที่ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3840x2160
- 2.11 มีช่องต่อ Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.12 มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 2.13 มีช่องต่อสัญญาณเสียงอนาล็อกออกแบบ 3.5 มม. ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.14 มีช่องต่อดิจิตอล S/PDIF ขอออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.15 มีพื้นที่เก็บข้อมูลภายในไม่น้อยกว่า 8 GB
- 2.16 มีช่องต่อการติดหน่วยความจำเพื่อใช้แทนพื้นที่เก็บข้อมูลภายในได้
- 2.17 มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการมาพร้อมกับตัวเครื่อง

**5.13 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 6 KVA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้**

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้นยังอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคากลางผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

- 2.1 มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 6 kVA (4,200 Watts)
- 2.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ขนาด 220+/-25% หรือดีกว่า
- 2.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ขนาด 220+/-1% หรือดีกว่า
- 2.4 สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- 2.5 เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ True Online Double Conversion
- 2.6 มีชุดแสดงผลเป็นแบบ LED สามารถแสดงสถานะต่างๆ ดังนี้ Bypass mode, Battery mode , Fault mode

2.7 มีชุดแสดงผลเป็นแบบ LCD สามารถแสดงสถานะต่างๆ ดังนี้ Input/Output Voltage & Frequency , Load level , Battery Voltage , Fault

2.8 มีระบบ Short Circuit

2.9 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า Safety เช่น EN62040-1-1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

2.10 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) เช่น EN62040-2 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

9.8.2023  
Date: 08/09/2023  
Signature:

5.14 จอ LED VEDIO WALL ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์ นั้นยังอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคากลุ่ม หรือสาขาของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

2.1 ขนาดจอภาพ (แนวแท่งมุม) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว

2.2 อัตราส่วนจอภาพ ( Aspect Ratio ) ขนาด 16 : 9

2.3 ชนิดจอภาพ IPS แหล่งกำเนิดแสงแบบ DIRECT LED

2.4 ความหนาของขอบจะเมื่อนำมาวางติดกันขนาดไม่มากกว่า 1.8 มิลลิเมตร โดยมีขอบ ซ้าย/ขอบบน /ขอบขวา/ขอบล่างไม่มากกว่า 0.9 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

2.5 น้ำหนักตัวเครื่อง (ไม่รวมขาตั้งหรือแท่นยึด) ขนาดไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม

2.6 ความละเอียดจอภาพ Resolution ( จำนวน x แนวตั้ง ) ระดับ Full HD 1,920 x 1,080 พิกเซล

2.7 ความสว่างหน้าจอ ( Brightness ) ขนาดไม่น้อยกว่า 700 แคนเดลา/ตารางเมตร (cd/m<sup>2</sup>)

2.8 ความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 1,200 : 1

2.9 ความไวตอบสนอง (Response Time) ไม่มากกว่า 8 ms

2.10 มุมมองในการมอง (Viewing Angle) H/V ขนาดไม่น้อยกว่า 178 องศา / 178 องศา

2.11 อายุการใช้งานของหน้าจอ โดยประมาณไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง

2.12 ลักษณะสารเคลือบหน้าจอ เป็น แบบ non-glare panels หรือ Anti-Glare Treatment หรือดีกว่า

2.13 ช่องต่อสัญญาณ อย่างน้อย ดังนี้

- HDMI IN ( แบบ HDMI ชนิด A x 1 ช่อง )

- DVI-D IN ( แบบ DVI-D 24 pin x 1 ช่อง )

- PC IN ( แบบ D-Sub 15 pin Female x 1 ช่อง )

- AUDIO IN ( 3.5 Stereo Mini jack x 1 )

- DISPLAYPORT IN ( 1 ช่อง )

- SERIAL IN/OUT ( 1 ช่อง )

- LAN ( แบบ RJ45 x 1 ช่อง )

- IR IN / OUT ( 1 ช่อง )

- AUDIO OUT แบบ PIN จำนวน 1 ช่อง เป็นช่องต่อแบบ Stereo Mini

- USB ช่องต่อ USB 2.0 หรือดีกว่า (1 ช่อง)

2.14 สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องไม่จำกัด 7 วัน 24 ชั่วโมง

2.15 มีฟังก์ชัน Multi Display สำหรับแสดงภาพแบบ Video Wall ได้มากสุดขนาดไม่น้อย กว่า 10 x 10 จอ

2.16 สามารถรวมสัญญาณและกระจายแบบ Daisy Chain ได้

2.17 สามารถติดตั้งจอภาพ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

2.18 มีปากกา pointer จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัน

*เจริญ บร. ส. จ.*

5.15 ขาแขวนแบบติดผนังชนิดเปิดด้านหน้า จำนวน 8 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. ทำจากโลหะ มีความแข็งแรง
2. สามารถรองรับน้ำหนักของจอ LED ได้
3. สามารถติดตั้งจากภาพ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

5.16 จอ LED TV MONITOR ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้นยังอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคางานผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

2.1 ขนาดของจอ LED ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว มีหน้าจอเป็นแบบ IPS Panel หรือ E-LED หรือดีกว่า

- 2.2 มีความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด (FHD)
- 2.3 มีความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 450 cd/m<sup>2</sup>
- 2.4 สนับสนุนการเปิดใช้งานตลอด 24 ชม.ได้
- 2.5 สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ (HDMI) ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 2.6 สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อ RS-232C ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 2.7 สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง Audio ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง (In, Out)
- 2.8 สามารถรองรับการเชื่อมต่อ DVI ได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.9 สามารถรองรับการเชื่อม Display Port (DP) ได้ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 2.10 สามารถรองรับการเชื่อมต่อ Ethernet port (LAN) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.11 สามารถรองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือดีกว่า ได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.12 มี media player ในตัว และมีความจุเมมโมรี่ไม่น้อยกว่า 8 GB
- 2.13 มีระบบของ Temperature sensor
- 2.14 สามารถรองรับการต่อเป็น Video Wall ได้ในตัวไม่น้อยกว่า 15x15
- 2.15 มีลำโพงภายในตัวเครื่องรวมกันไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
- 2.16 มีเมนูแสดงการใช้งานบนหน้าจอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือมากกว่า
- 2.17 มีระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
- 2.18 สามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า Voltage 100-240V 50/60 Hz หรือดีกว่า
- 2.19 ผ่านมาตรฐาน UL , FCC, CE หรือดีกว่า
- 2.20 มีขาตั้งจากภาพ พร้อมชั้นวาง ที่เคลื่อนที่ได้ ทำด้วยโลหะ แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของจอได้เป็นอย่างดี
- 2.21 มีปากกา pointer จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัน
- 2.22 มีกล่อง IP TV Box จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

9.1 ~ 3.2 YK.

Dok. A K

5.17 เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียงHDMI 16X16 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นเครื่องเลือกสัญญาณภาพแบบ HDMI ขนาดไม่น้อยกว่า 16x16 ช่อง
2. ช่องสัญญาณขาเข้า สามารถรองรับสัญญาณ HDMI ได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
3. ช่องสัญญาณขาออก สามารถรองรับสัญญาณ HDMI ได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
4. รองรับสัญญาณเสียงขาออกแบบ Stereo ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
5. รองรับ HDCP และ EDID
6. ความละเอียดของภาพสูงสุด 4K (4,096x2,160)
7. ความเร็วในการส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 10.2 Gbps
8. อัตราสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 43 dB หรือดีกว่า
9. สามารถควบคุมผ่านช่องสื่อสารชนิด RS-232 และ Ethernet

5.18 เครื่องแบ่งสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบแสดงภาพสำหรับการแบ่งภาพแบบ video wall
2. สามารถรองรับสัญญาณขาเข้า HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
3. สามารถรองรับสัญญาณขาออก HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
4. สามารถแบ่งภาพบนจอมภาพไม่น้อยกว่า 6 แบบ
5. สามารถแสดงภาพได้ทุกตำแหน่ง, ทุกขนาด, ภายในจอแสดงผล หรือข้ามกันระหว่างจอได้
6. สามารถสร้าง Template สำเร็จรูปได้ เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน
7. มีช่องต่อแบบ RJ-45 เพื่อเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค
8. รองรับ HDCP ทั้งภาคสัญญาณขาเข้าและขาออก
9. รองรับรายละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,200
10. ความเร็วในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 4.95 Gbps

5.19 เครื่องบันทึกภาพแบบ HDMI จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นเครื่องบันทึกภาพที่มีหน่วยความจำภายในแบบ Harddisk หรือ SSD
2. รองรับมาตรฐานการบีบอัดแบบ H.264
3. รองรับการบันทึกภาพลงในหน่วยบันทึกข้อมูลภายใน พร้อมกับการ STREAMING ได้
4. มีระบบจัดการ Multi-Source Window Processing หรือดีกว่า
5. ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080
6. รองรับช่องสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
7. รองรับช่องสัญญาณขาออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ Stereo ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
9. มีหน่วยความจำภายในขนาดไม่น้อยกว่า 80 GB
10. สามารถควบคุมผ่านช่องสื่อสารชนิด RS-232 และ Ethernet
11. มีหน่วยความจำ (Hard Disk) แบบต่อพ่วงภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB

9 2 2  
A A

5.20 แพรส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. แพรส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR
2. ความเร็วในการส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 2.25 Gbps
3. สามารถเดินสายได้ไม่น้อยกว่า 70 เมตร
4. รองรับความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,200
5. มีช่องสัญญาณเข้า HDMI และ VGA อย่างละ 1 ช่อง
6. มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องสัญญาณออกเป็นแบบ RJ45 ใช้สาย Cat5/Cat6 cable

5.21 ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 14 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR
2. ความเร็วในการส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 3.4 Gbps
3. รองรับความละเอียดของภาพสูงสุด 4K (4,096x2,160)
4. มีช่องสัญญาณขาเข้า HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีช่องสัญญาณขาออก แบบ RJ45
6. มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. สามารถส่งผ่านสัญญาณควบคุมแบบ RS-232 และ IR ได้
8. ระยะในการส่งสัญญาณสูงสุดไม่น้อยกว่า 70 เมตร

5.22 ชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 17 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR
2. ความเร็วในการส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 3.4 Gbps
3. รองรับความละเอียดของภาพสูงสุด 4K (4,096x2,160)
4. มีช่องสัญญาณขาเข้า แบบ RJ45
5. มีช่องสัญญาณขาออก HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องสัญญาณเสียงขาออก ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. สามารถส่งผ่านสัญญาณควบคุมแบบ RS-232 และ IR ได้
8. ระยะในการรับสัญญาณสูงสุดไม่น้อยกว่า 70 เมตร

5.23 เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 4 จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. มีช่องสัญญาณภาพขาเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
2. มีช่องสัญญาณภาพขาออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
3. รองรับความละเอียดสูงสุด 4K (4,096x2,160)
4. ความเร็วในการส่งสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 10.2 Gbps
5. มีค่า Pixel Clock สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 MHz
6. รองรับ HDCP และ EDID

ก.๙ จ.๓ ว.๗  
ก.๑๔ จ.๑๔ ว.๑๔

5.24 เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 2 จำนวน 7 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. มีช่องสัญญาณภาพขาเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
2. มีช่องสัญญาณภาพขาออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
3. รองรับความละเอียดสูงสุด 4K (4,096x2,160)
4. ความเร็วในการส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 10.2 Gbps
5. มีค่า Pixel Clock สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 MHz
6. รองรับ HDCP และ EDID

5.25 ระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. มี port RJ-45 แบบ 10/100 Mbps หรือดีกว่า
2. มีพอร์ต Ethernet (TCP/IP) สำหรับควบคุม
3. สามารถที่จะ Download และ Upload program จากตัวเครื่องไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
4. มี FLASH Memory ไม่น้อยกว่า 4 GB
5. มี RAM ไม่น้อยกว่า 512 MB หรือดีกว่า
6. มี Ports RS232 ไม่น้อยกว่า 6 ports
7. มี Ports IR/Serial ไม่น้อยกว่า 8 ports
8. มี Ports relays ไม่น้อยกว่า 8 ports
9. มี Digital I/O ไม่น้อยกว่า 8 ports

5.26 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับรองผลิตภัณฑ์นั้นยังอยู่ในสายการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคากลางผู้ผลิต หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจำหน่าย

2. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

2.1 หน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว แบบ LED-backlit หรือ Super AMOLED Multi-Touch

- 2.2 หน้าจอมีความละเอียดขนาดไม่น้อยกว่า  $2048 \times 1536$  pixel
- 2.3 มีแบตเตอรี่ Built-in ไม่น้อยกว่า 6,000 mAh
- 2.4 ขนาดความจุของเครื่องไม่น้อยกว่า 32 GB
- 2.5 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- 2.6 สามารถใช้งานแบบ Wi-Fi (802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS ได้
- 2.7 มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
- 2.8 มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- 2.9 มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
- 2.10 สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบควบคุมขั้ตโนมัติได้เป็นอย่างดี

9.๙ ๓ ๒  
Date A K

5.27 นาฬิกาแขวนผนัง จำนวน 18 เรือน มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. นาฬิกาแขวนผนัง ระบบควอทซ์
2. ขนาดตัวเรือนไม่น้อยกว่า 25 cm.
3. มีเข็มบอกเวลา
4. ตัวเรือนทำจากพลาสติกคุณภาพดี

5.28 เก้าอี้ทำงาน (F1) จำนวน 29 ขั้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. ขนาด: กว้าง 61 x สูง 53 x สูง 92 ซม. /เบาะนั่ง ขนาด 47 x 47 เบาะพิง ขนาด 47 x 59 ซม.
2. โครงเก้าอี้: เบาะนั่ง และพนักพิงทำจากไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.
3. พองน้ำ: เบาะนั่ง และพนักพิงเป็นพองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
4. ใต้เบาะนั่ง: ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลใน การนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
5. หัวแขน: แกนยึดทำจากพลาสติกนิ่นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนฝาครอบสีบรอนซ์ มีปุ่มกดปรับระดับสูง-ต่ำ ได้หลายระดับ ด้านบนที่รองแขนเป็นโครงเหล็ก IntegralPolyurethane [PU] ฉีดขึ้น
6. การปรับสูงต่ำ: ปรับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิค (Gas Lift) ปรับความสูง ของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 6 ซม.
7. ขาเก้าอี้: ทำจากพลาสติก Nylon ฉีดขึ้นรูปสี่เหลี่ยม แบบ 5 แฉก ขนาด Ø 610 มม.
8. ล้อ: ล้อคู่ Nylon ขนาด Ø 50 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 25 กก./ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตอบเข้าล้อ
9. วัสดุหุ้ม: หุ้มด้วยหนังเทียม
10. หมายเหตุ: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.


5.29 เก้าอี้ทำงาน (F2) จำนวน 4 ขั้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. ขนาด: กว้าง 61 x สูง 60 x สูง 96 ซม. /เบาะนั่ง ขนาด 49 x 47 เบาะพิง ขนาด 53 x 65 ซม.
2. โครงเก้าอี้: เบาะนั่ง และพนักพิงทำจากไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.
3. พองน้ำ: เบาะนั่ง และพนักพิงเป็นพองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
4. ใต้เบาะนั่ง: ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลใน การนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
5. หัวแขน: แกนยึดทำจากพลาสติกนิ่นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนฝาครอบสีบรอนซ์ มีปุ่มกดปรับระดับสูง-ต่ำ ได้หลายระดับ ด้านบนที่รองแขนเป็นโครงเหล็ก Integral Polyurethane [PU] ฉีดขึ้น
6. การปรับสูงต่ำ: ปรับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิค (Gas Lift) ปรับความสูง ของเบาะนั่ง ได้ไม่น้อยกว่า 6 ซม.
7. ขาเก้าอี้: ทำจากพลาสติก Nylon ฉีดขึ้นรูปสี่เหลี่ยม แบบ 5 แฉก ขนาด Ø 610 มม. : ทำจาก
8. ล้อ: ล้อคู่ Nylon ขนาด Ø 50 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 25 กก./ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตอบเข้า ล้อ
9. วัสดุหุ้ม: หุ้มด้วยหนังเทียม
10. หมายเหตุ: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

จ.ส. บ. พ.  
ก.ส. อ.

5.30 โต๊ะทำงาน (F3) จำนวน 2 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเท่าหรือดีกว่า ดังนี้


1. โต๊ะทำงานขนาด : กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
2. ตู้ลินชักขนาด : กว้าง 41.6 x ลึก 50.0 x สูง 47.0 ซม.
3. แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุ่มนั่นด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด
4. ขาโต๊ะ : เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø50 มม. หนา 1.0 มม. ชุบโครเมียม งานบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปขนาด 55 x 30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝ้าปิดข้าง เหล็กแผ่น ขนาด 165 x 640 หนา 1.0 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
5. แผ่นบังตา : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแท่งเหล็กขนาด Ø 12 มม. ชุบโครเมียมค้ำหน้าท้อปกัน震่น 3 อัน
6. ปุ่มปรับระดับโต๊ะ : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว
7. อุปกรณ์ : Minifix ขนาด 25 มม.
8. ประเภทสินค้า : ตู้ลินชัก 2 ชั้น แบบแขวน ( 1 ลิ้นชักเก็บของ / 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์ )
9. แผ่นบน : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
10. แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยการ Hot Melt
11. หน้าบานลินชัก : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุ่มนั่นด้วยเครื่องจักร
12. กล่องในลินชัก : ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
13. ไม้ดามขาตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt
14. แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุ่มนั่นด้วยเครื่องจักร
15. รางลินชักเก็บของ เป็นลินชักตอนเดียวแบบรับใต้ลินชัก สีครีม ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
16. รางลินชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลินชัก สีกัล瓦ไนซ์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
17. กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลินชัก
18. มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized
19. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

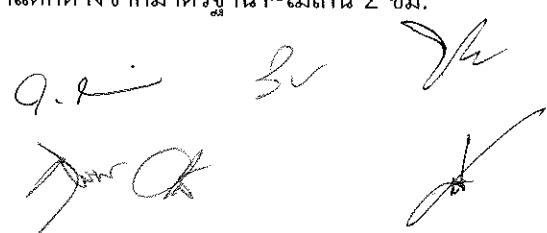

5.31 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80x40x83 ซม (F4) จำนวน 9 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้

1. ตัววางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ ( 1 ชิ้นปรับระดับ )
2. ขนาด : กว้าง 80 x สูง 40 x สูง 83 ซม.
3. แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
4. แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้
5. แผ่นหน้าบานเปิดตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
6. ชั้นปรับ : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt
7. ไม้ตามขาตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt
8. แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
9. บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกกลิ้ง สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 110 องศา
10. กลอนตู้ เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดตู้ : กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบาน
11. มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized
12. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

5.32 โต๊ะประชุม (F5) จำนวน 1 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

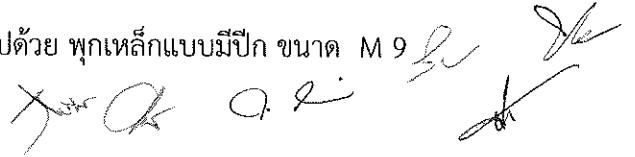1. โต๊ะประชุม ขนาด 8 ที่นั่ง
  2. ขนาด : กว้าง 160 x สูง 75 ซม.
  3. แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ด้านหน้าระหว่างกึ่งกลางท็อปตีเว้าท็อป สำหรับร้อยสายไฟ
  4. โครงขาโต๊ะ : เหล็กท่อกลมขนาด Ø 44 มม. หนา 2.5 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ลับกับเหล็กท่อกลมขนาด Ø 37 มม. หนา 1.4 มม. รีดปลายขาเรียว [Tapered] ขนาด Ø 21 มม. ชุบโครเมี่ยม
  5. ช่องรับหน้าโน๊ต : แผ่นเหล็กหนา 2 มม. พับขึ้นรูปตัว U ขนาด กว้าง 550 x สูง 55 x สูง 60 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
  6. คานรับน้ำหนัก : แบบคานคู่ เหล็กท่อกลมขนาด Ø 32 มม. หนา 1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม พร้อมจุกปิดปลายท่อพลาสติกนีดขึ้นรูป
  7. ปุ่มรองขา : เหล็กเพรสขึ้นรูป หุ้มทับแกนเคลือยขนาด Ø 10 มม. ปรับเอียงองศาได้ ด้านล่างครอบปิดกับพลาสติกนีดขึ้นรูปสีดำ
  8. อุปกรณ์ : ยึดประกอบโครงขา กับ แผ่นหน้าท็อปด้วย พูกเหล็กแบบมีปีก ขนาด M 9
- 

9. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

5.33 โต๊ะประชุม (F6) จำนวน 1 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. โต๊ะประชุม ขนาด 8 ที่นั่ง
2. ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.
3. แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt อบมุ่มนด้วยเครื่องจักร ด้านหน้าระหว่างกึ่งกลางท็อปตีเว้าท็อป สำหรับร้อยสายไฟ
4. โครงขาโต๊ะ : เหล็กท่อกลมขนาด Ø 44 มม. หนา 2.5 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน สลับกับเหล็กท่อกลมขนาด Ø 37 มม. หนา 1.4 มม. รีดปลายขาเรียว [Tapered] ขนาด Ø 21 มม. ชุบโครเมี่ยม
5. ช่องรับหน้าที่ : แผ่นเหล็กหนา 2 มม. พับขึ้นรูปตัว U ขนาด กว้าง 550 x ลึก 55 x สูง 60 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
6. ควรรับน้ำหนัก : แบบ canon คู่ เหล็กท่อกลมขนาด Ø 32 มม. หนา 1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม พร้อมจุกปิดปลายหัวพลาสติกฉีดขึ้นรูป
7. ปุ่มรองขา : เหล็กเพรสขึ้นรูป หุ้มทับแกนเกลียวขนาด Ø 10 มม. ปรับเอียงองศาได้ ด้านล่างครอบปิดกับพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ
8. อุปกรณ์ : ยึดประกอบโครงขา กับแผ่นหน้าท็อปด้วย พูกเหล็กแบบมีปีก ขนาด M 9
9. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

5.34 โต๊ะประชุม (F7) จำนวน 6 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. โต๊ะประชุมผิวเงาแบบแยกชิ้น ชนิดท็อปตรึง
2. ขนาด : กว้าง 180 x ลึก 75 x สูง 75 ซม.
3. แผ่นหน้าโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านบนด้วยไม้ MDF. Board หนา 12 มม. ปิดผิววีเนียร์หนา 0.5 มม. ส่วนด้านล่างปิดทับด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวติดตัวน้ำหน้ามันเงาเหมือนกระจก
4. แผ่นข้างโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านข้างด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ตีขอบข้างโครงเป็นปิดผิวด้วยวีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวติดตัวน้ำหน้ามันเงาเหมือนกระจก
5. แผ่นบังตาโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านข้างด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ตีขอบข้างโครงเป็นปิดผิวด้วยวีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวติดตัวน้ำหน้ามันเงาเหมือนกระจก
6. อุปกรณ์ KD.Fitting : เกือกม้าขนาด 15 และ 25 มม. ของ HAFELE หรือ เทียบเท่า
7. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

9. ๙.๓.๒  
๗.๔.๕

5.35 โต๊ะประชุมประราน (F7.1) จำนวน 1 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. โต๊ะประชุมผิวเงาแบบแยกชิ้น ขนาดที่อปติค
2. ขนาด : กว้าง 80 x สูง 75 x ลึก 75 ซม.
3. แผ่นหน้าโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านบนด้วยไม้ MDF. Board หนา 12 มม. ปิดผิววีเนียร์หนา 0.5 มม. ส่วนด้านล่างปิดทับด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก
4. แผ่นข้างโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านข้างด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ตีขอบข้างโค้งมน ปิดผิวด้วยวีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก
5. แผ่นบังตาโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านข้างด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ตีขอบข้างโค้งมน ปิดผิวด้วยวีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก
6. อุปกรณ์ KD.Fitting : เกือกม้าขนาด 15 และ 25 มม. ของ HAFELE หรือ เทียบเท่า
7. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

5.36 โต๊ะประชุมเข้ามุม (F7.2) จำนวน 2 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. โต๊ะประชุมผิวเงาแบบแยกชิ้น ขนาดที่อปติคเข้ามุม
2. ขนาด : กว้าง 80 x สูง 75 ซม.
3. แผ่นหน้าโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านบนด้วยไม้ MDF. Board หนา 12 มม. ปิดผิววีเนียร์หนา 0.5 มม. ส่วนด้านล่างปิดทับด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก
4. แผ่นข้างโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านข้างด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ตีขอบข้างโค้งมน ปิดผิวด้วยวีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก
5. แผ่นบังตาโต๊ะ : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม. ปิดทับด้านข้างด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ตีขอบข้างโค้งมน ปิดผิวด้วยวีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก
6. อุปกรณ์ KD.Fitting : เกือกม้าขนาด 15 และ 25 มม. ของ HAFELE หรือ เทียบเท่า
7. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

5.37 โต๊ะทำงาน (F8) จำนวน 4 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. โต๊ะทำงานขนาด : กว้าง 120 x สูง 75 ซม.
2. ตู้ลิ้นชักขนาด : กว้าง 41.6 x สูง 47.0 ซม.

*Q. 4.5 3/4  
J. A. K. S.*

3. แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt บนมุมมนด้วยเครื่องจักร มีร่องรอยสายไฟกลมทำจากพลาสติกนิดเดียว 2 จุด

4. ขาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø50 มม. หนา 1.0 มม. ชุบโครเมี่ยม หวานนเป็นเหล็กแผ่นแพรส์ขึ้นรูปขนาด 55 x 30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝาปิดข้าง เหล็กแผ่น ขนาด165 x 640 หนา 1.0 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

5. แผ่นบังตา : มี Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแท่งเหล็กขนาด Ø 12 มม. ชุดโดยเฉลี่ยมค้าน้ำหนักท่อปั๊กน้ำอ่อน 3 อัน

6. ปั๊มปรับระดับໂຕະ : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนกล้องไวนท์

## 7. อุปกรณ์ : Minifix ขนาด 25 มม.

8. ประเภทสินค้า : ตัํลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน ( 1 ตัํลิ้นชักเก็บของ / 1 ลิ้นชักแขวนไฟฟ้า )

9. แผ่นบน : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt

10. แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยการ Hot Melt

11. หน้าบานลีนชัก : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบพิ้งด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมูมมนด้วยเครื่องจักร

12. กต่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt

13. ไม้ดำเนาท์ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt

14. แผ่นหลัง : มี Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt บนมุมนัดด้วยเครื่องจักร

15. อุปกรณ์ : รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักต่อเตี้ยวแบบรับใต้ลิ้นชัก สีครีม ความกว้าง 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.

16. ร่างลิ้นชักแขนวนไฟล์ เป็นร่างลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกันยวainz ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.

17. กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก

18. มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized

19. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่รั้งบู อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

5.38 ໂທະທ່ານ (F9) ຈຳນວນ 2 ຂຶ້ນ ມີຄຸນລັກຂະນະອ່າງນ້ອຍຫຼືເຖິງເທົ່າຫຼືອີກວ່າ ດັ່ງນີ້

1. โต๊ะทำงานขนาด : กว้าง 180 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
  2. ตู้ลิ้นชักขนาด : กว้าง 41.6 x ลึก 50.0 x สูง 47.0 ซม.
  3. แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt บนมุมมนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกนิ่มขึ้นรูป 2 จุด

4. ขาโต๊ะ : เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø50 มม. หนา 1.0 มม. ชุดโครงเมื่อยม คานบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปขนาด 55 x 30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝ้าปิดข้าง เหล็กแผ่น ขนาด 165 x 640 หนา 1.0 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

5. แผ่นบังตา : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแท่งเหล็กขนาด Ø 12 มม. ชุดโครงเมื่อยมค้ำหน้าที่อปกันแอน 3 อัน

6. ปุ่มปรับระดับโต๊ะ : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว

7. อุปกรณ์ : Minifix ขนาด 25 มม.

8. ประเกทสินค้า : ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบแขวน ( 1 ลิ้นชักเก็บของ / 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์ )

9. แผ่นบน : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt

10. แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยการ Hot Melt

11. หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยการ Hot Melt ลงมุ้มนด้วยเครื่องจักร

12. กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt

13. ไม้ตามขาตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt

14. แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยการ Hot Melt ลงมุ้มนด้วยเครื่องจักร

15. อุปกรณ์ : รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับได้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.

16. รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกัลวาไนซ์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.

17. กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก

18. มือจับตู้ ผลิตจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized

19. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

### 5.39 โต๊ะทำงาน (F10) จำนวน 14 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. โต๊ะทำงานขนาด : กว้าง 120 x สูง 75 ซม.

2. ตู้ลิ้นชักขนาด : กว้าง 41.6 x สูง 47.0 ซม.

3. แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลงมุ้มนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟกลมทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 2 จุด

Q. S. B. D.  
D. A. J.

4. ขาติ๊ะ : เสาตั้งคู่ เป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø50 มม. หนา 1.0 มม. ชุบโครเมี่ยม ความบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสชั้นรูปขนาด 55 x 30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ขาล่าง ขนาด 62 x30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝ้าปิดข้าง เหล็กแผ่น ขนาด 165 x 640 หนา 1.0 มม. พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

5. แผ่นบังตา : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยการ Hot Melt มีแท่งเหล็กขนาด Ø 12 มม. ชุบโครเมี่ยมค้ำหน้าห้อปักนกอ่น 3 อัน

6. ปูมปรับระดับติ๊ะ : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ ปรับความสูงด้วยระบบแกนเกลียว

7. อุปกรณ์ : Minifix ขนาด 25 มม.

8. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

#### 5.40 โต๊ะวางปรินเตอร์ (F11) จำนวน 2 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. ขนาด : กว้าง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

2. แผ่นหน้าติ๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 28 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film หรือ ปิดผิวด้วย High Pressure Laminate ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยการ Hot Melt ลบมุมมน ด้วยเครื่องจักร มีกล่องร้อยสายไฟกลมพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีกาไฟร์ 2 จุด

3. แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.

4. ขาติ๊ะ : เสาตั้งคู่เป็นเหล็กท่อกลมขนาด 50 มม. หนา 1.0 มม. ชุบโครเมี่ยม ความบน เป็นเหล็กแผ่นเพรสชั้นรูปขนาด 55 x 30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ขาล่างขนาด 62 x30 x 540 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝ้าปิดข้างขนาด 165 x 640 หนา 1.0 มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสีฟุ่น Epoxy Powder Coating อบความร้อน

5. ปูมรองขา : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

6. อุปกรณ์ : KD, Fitting ขนาด 25 มม. ของ Hafele จากเยอรมันหรือเทียบเท่า

7. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

#### 5.41 ประติชั้น (P1) จำนวน 4 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. ผนังกันห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย

2. ขนาด : กว้าง 120 x ลึก 2.6 x สูง 120 ซม.

3. โครงสร้าง : เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

4. ผนัง : ส่วนบนเป็นกระจกพ่นทราย หนา 5 มม. ลายแนวอนขนาด 25 มม. เว้น 25 มม. พร้อมคิ้วขอบยาง สำหรับป้องกันการกระแทก

5. ส่วนล่างเป็นไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดทับด้วยไม้ Hard Board ความหนา 3 มม.

6. ทั้ง 2 ด้าน หุ้มทับผิวด้านนอกด้วยผ้าฝ้าย Polyester รวมความหนาของผนังไม่เกิน 5-2 มม.

7. ฝ้าปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

8. อุปกรณ์ : ด้านล่างของผนังมีปูมปรับระดับทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนกลีบซึ่งคี

9. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

0.6 3/4 2/4  
DCK

5.42 มินิสกรีน 120x2.6x42 ซม. (P2) จำนวน 8 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. แผงกันส่วนแบบโปร่งกระจกพ่นทราย
2. ขนาด : กว้าง 120 x สูง 2.6 x สูง 42 ซม.
3. โครงสร้าง : เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
4. เฟรมแนววนบนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
5. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.พับขึ้นรูป พ่นเคลือบสีEpoxy Powder Coating อบความร้อน
6. ผัง : แผ่นกระจกพ่นทราย หนา 5 มม.พ่นทราย สูง 25 มม.พร้อมคิ้วขอบยางสำหรับกันการกระแทกรอบ ทั้ง 4 ด้าน
7. ฝ้าปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสีEpoxy Powder Coating อบความร้อน
8. อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าติ่งด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าติ่งขึ้นไปยึดกับโครงແ Pang
9. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

5.43 มินิสกรีน 60x2.6x42 ซม. (P3) จำนวน 11 ชิ้น มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. แผงกันส่วนแบบโปร่งกระจกพ่นทราย
2. ขนาด : กว้าง 60 x สูง 2.6 x สูง 42 ซม.
3. โครงสร้าง : เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
4. เฟรมแนววนบนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
5. ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.พับขึ้นรูป พ่นเคลือบสีEpoxy Powder Coating อบความร้อน
6. ผัง : แผ่นกระจกพ่นทราย หนา 5 มม.พ่นทราย สูง 25 มม.พร้อมคิ้วขอบยางสำหรับกันการกระแทกรอบทั้ง 4 ด้าน
7. ฝ้าปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสีEpoxy Powder Coating อบความร้อน
8. อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าติ่งด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าติ่งขึ้นไปยึดกับโครงແ Pang
9. หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

5.44 งานเดินห่อร้อยสายสัญญาณ ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า และทดสอบระบบ มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. ดำเนินการเดินห่อ EMT หรือร่างไฟ WIRE WAY พร้อมสายไฟฟ้าไปตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้โดยยึดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. ดำเนินการเดินห่อ EMT พร้อมสายสัญญาณต่างๆ เช่นสาย LAN , สาย HDMI , สาย VGA ไปตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการต่อระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งาน (ยกเว้นระบบแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศเข้ากับเครื่องสำรองไฟ เพื่อป้องกันปัญหากรณีเกิดไฟดับหรือไฟตก)

*นาย อ. ค. ห. ท.*

4. อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเดินท่อและสายสัญญาณความมีมาตรฐาน เช่น มอก , CE , ISO เป็นต้น
5. ดำเนินการเดินสายสัญญาณภาพและเสียงเดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

**5.45 งานปรับปรุงผนังพื้น และองค์ประกอบงานตกแต่งภายใน มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้**

ดำเนินการปรับปรุงรื้อถอนวัสดุเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกจากพื้นที่ และการทำการตกแต่งภายใน ตามห้องต่างๆ หรือตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด ดังนี้

1. ห้องติดตามประเมินผล
  - ติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง
  - ติดตั้งผนังกระเจก
  - ติดตั้งผนังตกแต่งจอ LED
  - ติดตั้งโลโก้ประยะท์
  - ติดตั้งตัวอักษรด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
  - ซ่อมแซมผนังห้องในส่วนที่ชำรุด
  - ทาสีผนังและฝ้าเพดาน
2. ห้องติดตามสถานการณ์
  - ติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป
  - ติดตั้งผนังกระเจกพร้อมประตู
  - ติดตั้งผนังตกแต่งจอ LED
3. ห้องอำนวยการ
  - ติดตั้งประตูทางเข้า (ใช้ของเดิม)
  - ติดตั้งผนังตกแต่งจอ LED
4. ห้องประชาสัมพันธ์
  - กันผนังกระเจกห้องประชาสัมพันธ์ (ใช้ของเดิม)
  - ติดตั้งผนังตกแต่งจอ LED
  - ทาสีฝ้าเพดาน ผนังห้องพักเจ้าหน้าที่
5. ห้องประชุมประสร์ รมนนนท์
  - ติดตั้งผนังตกแต่งจอ LED WALL

## 6 การดำเนินงาน

- 6.1 ผู้ขายต้องจัดส่งแผนการดำเนินงานทั้งหมดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยต้องส่งเอกสารอย่างน้อย ดังนี้
  - 1) โครงสร้างทีมงานด้านบุคลากร (Project Organization)
  - 2) แผนดำเนินงานทั้งโครงการโดยแยกแจงกิจกรรมในรูปแบบ Gantt Chart
  - 3) แผนภาพการเชื่อมต่อ (Network Diagram)
  - 4) แผนการดำเนินการงานติดตั้งและทดสอบระบบ
  - 5) แผนการอบรม
  - 6) แผนการบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ก. ๒๓ ๙  
๗๘  
๙๘

6.2 ขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์

- 1) ผู้ขายจะต้องติดตั้ง จัดวางอุปกรณ์ทั้งหมด และตอกแผ่นพื้นที่และผนัง ตามภาคผนวกที่ 1 หรือตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด โดยมีระบบไฟฟ้ารองรับการใช้งาน มีการต่อเขื่อมสายไฟฟ้า สายสัญญาณ การติดฉลาก (Label) สายสัญญาณต่างๆ ทางกายภาพ (Physical) ให้ถูกต้อง มีความเรียบร้อย
- 2) ผู้ขายจะต้องจัดหาพื้นที่ Goolge Cloud ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบงานขาดสุดท้าย
- 3) ผู้ขายต้องจัดหา license สำหรับอุปกรณ์ข้อ 5.10 อุปกรณ์สำหรับประชุมปลายทาง (Endpoint VDO Conference) เพื่อเขื่อมต่อกับ MCU ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- 4) ผู้ขายจะต้องการส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมทั้งงานติดตั้ง ปรับแต่งค่าใช้งาน โดยต้องมีรายละเอียดประกอบการส่งมอบ ดังนี้
  - (1) แคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
  - (2) รายละเอียดการติดตั้ง
  - (3) เอกสารคู่มือ การใช้งานในระดับของผู้ดูแลระบบ (Admin Manual) ของผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
  - (4) ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทย โดยอยู่ในรูปแบบของเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะพิจารณาหัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากราคาต่ำสุด

8. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

ผู้ขายต้องจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่	การดำเนินงานและการส่งมอบงาน	จำนวนวัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)	
		60	90
1	<p>ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 23 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ขายจะต้องเสนอแผนงานตามข้อ 6.1 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</li> <li>2. ผู้ขายจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดตามข้อ 5.1 – 5.43 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนไปดำเนินการติดตั้ง ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้ขายจะต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความชำรุดและเสียหายก่อนไปดำเนินการติดตั้ง</li> <li>3. ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อ 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 21 เครื่อง</li> <li>ข้อ 5.2 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 21 เครื่อง</li> </ul> </li> </ol>	↔	

0.5 วัน  
ดูด  
✓

งวดที่	การดำเนินงานและการส่งมอบงาน	จำนวนวัน (นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา)	
		60	90
1	<p>ข้อ 5.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 21 ชุด</p> <p>ข้อ 5.4 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 21 ชุด</p> <p>ข้อ 5.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>ข้อ 5.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>ข้อ 5.7 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 2 ตู้</p> <p>ข้อ 5.8 จอ LED TV MONITOR ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>ข้อ 5.9 จออิเล็กทรอนิกส์ interactive board พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>ข้อ 5.10 อุปกรณ์สำหรับประชุมปลายทาง (Endpoint VDO Conference) จำนวน 1 ชุด</p> <p>ข้อ 5.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 48 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>ข้อ 5.12 เครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์ (digital signage) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>ข้อ 5.13 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 6 KVA จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>ข้อ 5.27 นาฬิกาแขวนผนัง จำนวน 18 เรือน</p> <p>ข้อ 5.28 เก้าอี้ทำงาน (F1) จำนวน 29 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.29 เก้าอี้ทำงาน (F2) จำนวน 4 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.30 โต๊ะทำงาน (F3) จำนวน 2 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.31 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80x40x83 ซม. (F4) จำนวน 9 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.32 โต๊ะประชุม (F5) จำนวน 1 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.33 โต๊ะประชุม (F6) จำนวน 1 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.34 โต๊ะประชุม (F7) จำนวน 6 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.35 โต๊ะประชุมประชาน (F7.1) จำนวน 1 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.36 โต๊ะประชุมเข้ามุ (F7.2) จำนวน 2 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.37 โต๊ะทำงาน (F8) จำนวน 4 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.38 โต๊ะทำงาน (F9) จำนวน 2 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.39 โต๊ะทำงาน (F10) จำนวน 14 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.40 โต๊ะวางปรินเตอร์ (F11) จำนวน 2 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.41 ประตูติชั่น (P1) จำนวน 4 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.42 มินิสกรีน 120x2.6x42 ซม. (P2) จำนวน 8 ชิ้น</p> <p>ข้อ 5.43 มินิสกรีน 60x2.6x42 ซม. (P3) จำนวน 11 ชิ้น</p> <p>4. ผู้ขายจะต้องดำเนินการตามข้อ 6.2 (3)</p>	← →	

0.4 50 ทพ  
ดอน อ. ก.

งวดที่	การดำเนินงานและการส่งมอบงาน	จำนวนวัน (นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา)	
		60	90
2	<p>ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 77 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อ 5.14 จอ LED VEDIO WALL ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง</li> <li>ข้อ 5.15 ขาแขวนแบบติดผนังชนิดเปิดด้านหน้า จำนวน 8 ชุด</li> <li>ข้อ 5.16 จอ LED TV MONITOR ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>ข้อ 5.17 เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียงHDMI 16X16 จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>ข้อ 5.18 เครื่องแบ่งสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>ข้อ 5.19 เครื่องบันทึกภาพแบบ HDMI จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>ข้อ 5.20 แผงส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 3 ชุด</li> <li>ข้อ 5.21 ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 14 ชุด</li> <li>ข้อ 5.22 ชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล จำนวน 17 ชุด</li> <li>ข้อ 5.23 เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 4 จำนวน 2 ชุด</li> <li>ข้อ 5.24 เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 2 จำนวน 7 ชุด</li> <li>ข้อ 5.25 ระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด</li> <li>ข้อ 5.26 คอมพิวเตอร์ท็อปเล็ต ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง</li> <li>ข้อ 5.44 งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณ ติดตั้งเตารีบไฟฟ้า และทดสอบระบบ</li> <li>ข้อ 5.45 งานปรับปรุงผนังพื้น และองค์ประกอบงานตกแต่งภายใน</li> </ul> </li> <li>2. ผู้ขายจะต้องดำเนินการตามข้อ 6.2 (1),(2),(4)</li> <li>3. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมตามข้อ 9</li> </ol>		

#### 9. การฝึกอบรม

ผู้ขายต้องอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก 2 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

#### 10. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกันและบริการ (Onsite Service) อุปกรณ์ที่ส่งมอบไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือยกเว้นที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นับแต่วันที่ส่งมอบงานจนวัสดุห้ำย และผู้ซื้อได้ตรวจรับงานแล้ว กรณีเกิดชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายต้องเข้ามาดำเนินแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน 7 วัน

#### 10. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการติดตั้งพร้อมใช้งาน และส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

#### 11. งบประมาณโครงการ

เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นวงเงินทั้งสิ้น 13,500,000 บาท  
(สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

#### 12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

9. ๙ ๓ ๗  
๑๕๘๔

## ภาคผนวก 1

ผังติดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อ  
การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

ก.ค ๓๖ ๒๔ ก  
ก.๙๘




ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ  
ລາວ ປະຊາຊົນລາວ ສັນຕະພາບ ພະຍານ


ມະນາຄານ  
ສູນລະພາກອາກະລາດລາວ

ເຈົ້າອຳນວຍການ  
ຂອງສູນລະພາກອາກະລາດລາວ

ສະບັບປີ  
ນາງສຸກົມ  
ນາງໂອຸ້ນ

ນາງວິໄລທີ່

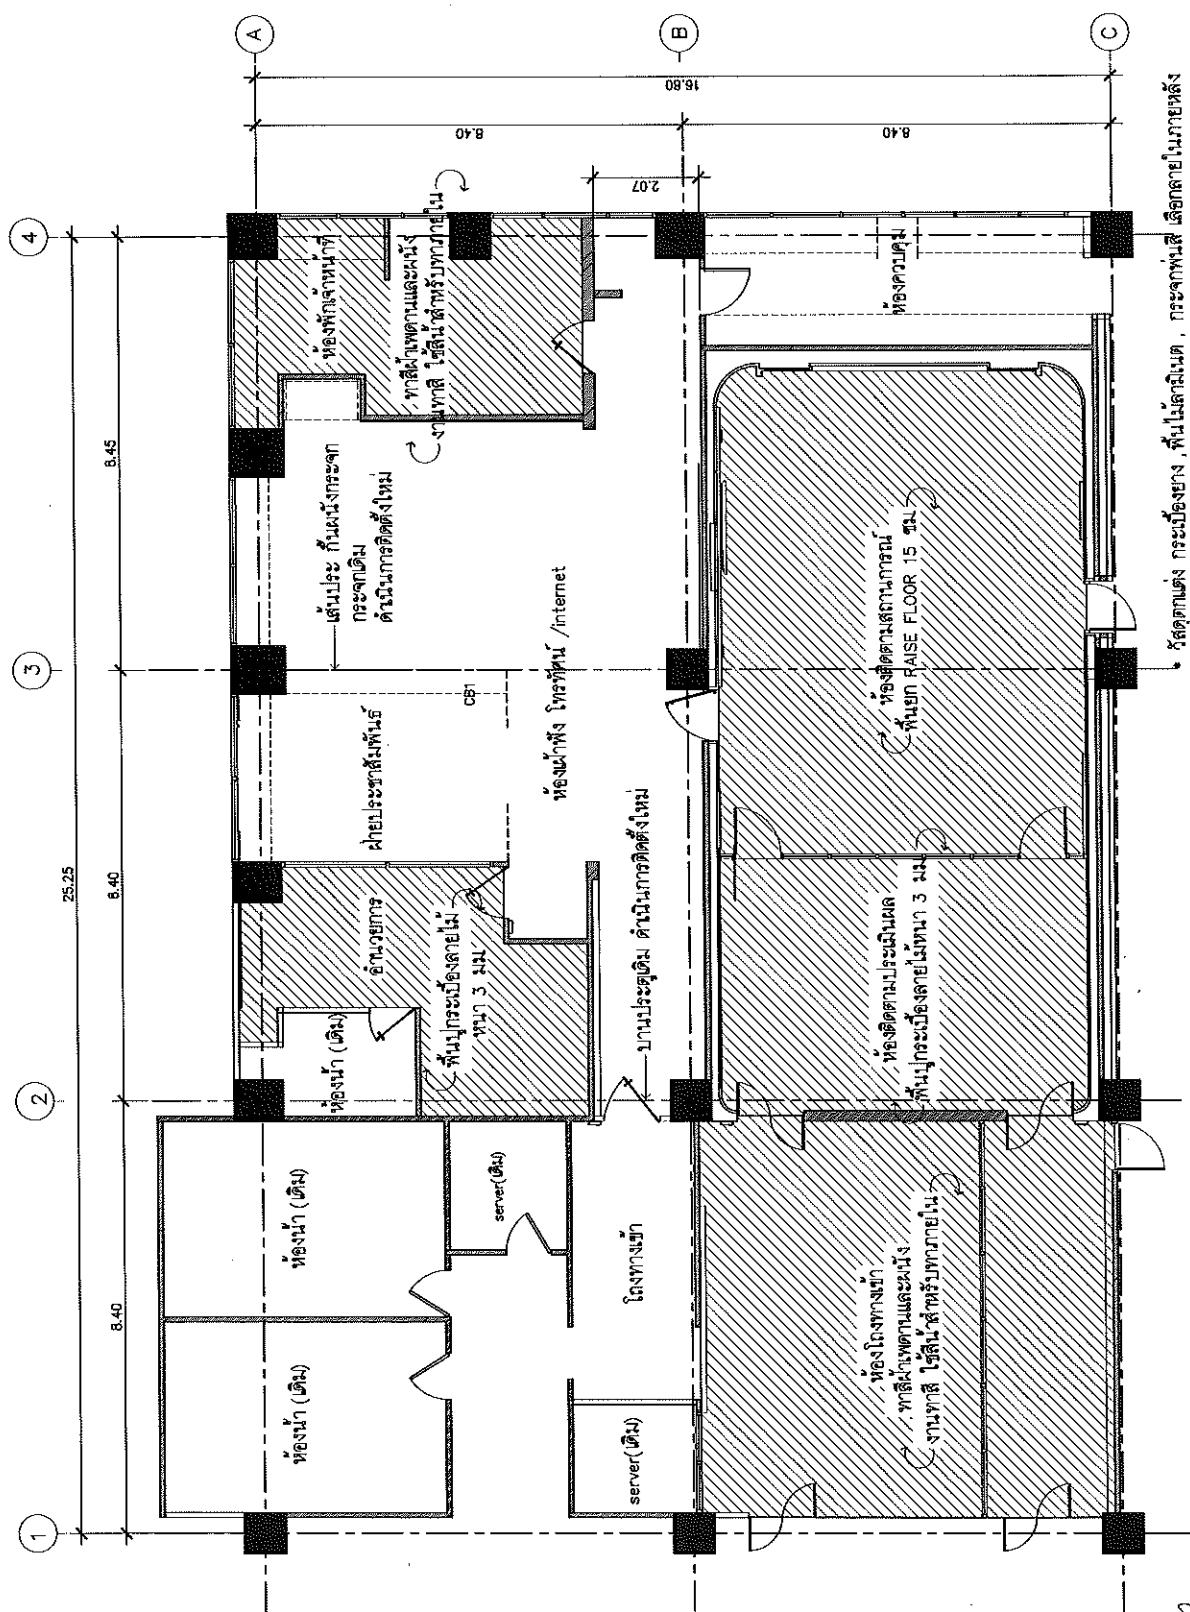



ຮູບພາບ ຂະໜາດການມະນຸຍາລັດ ແລະ ຖະແຫຼງຂອງລາວ

ເມນາດກາ

ຄະນະພິບຕະຫຼາກການມະນຸຍາລັດ


ເຈັດກາ

ສຶກສານປະເທດລາວ

ສາມາດຖານ

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ພະຍາດໃຫຍ່

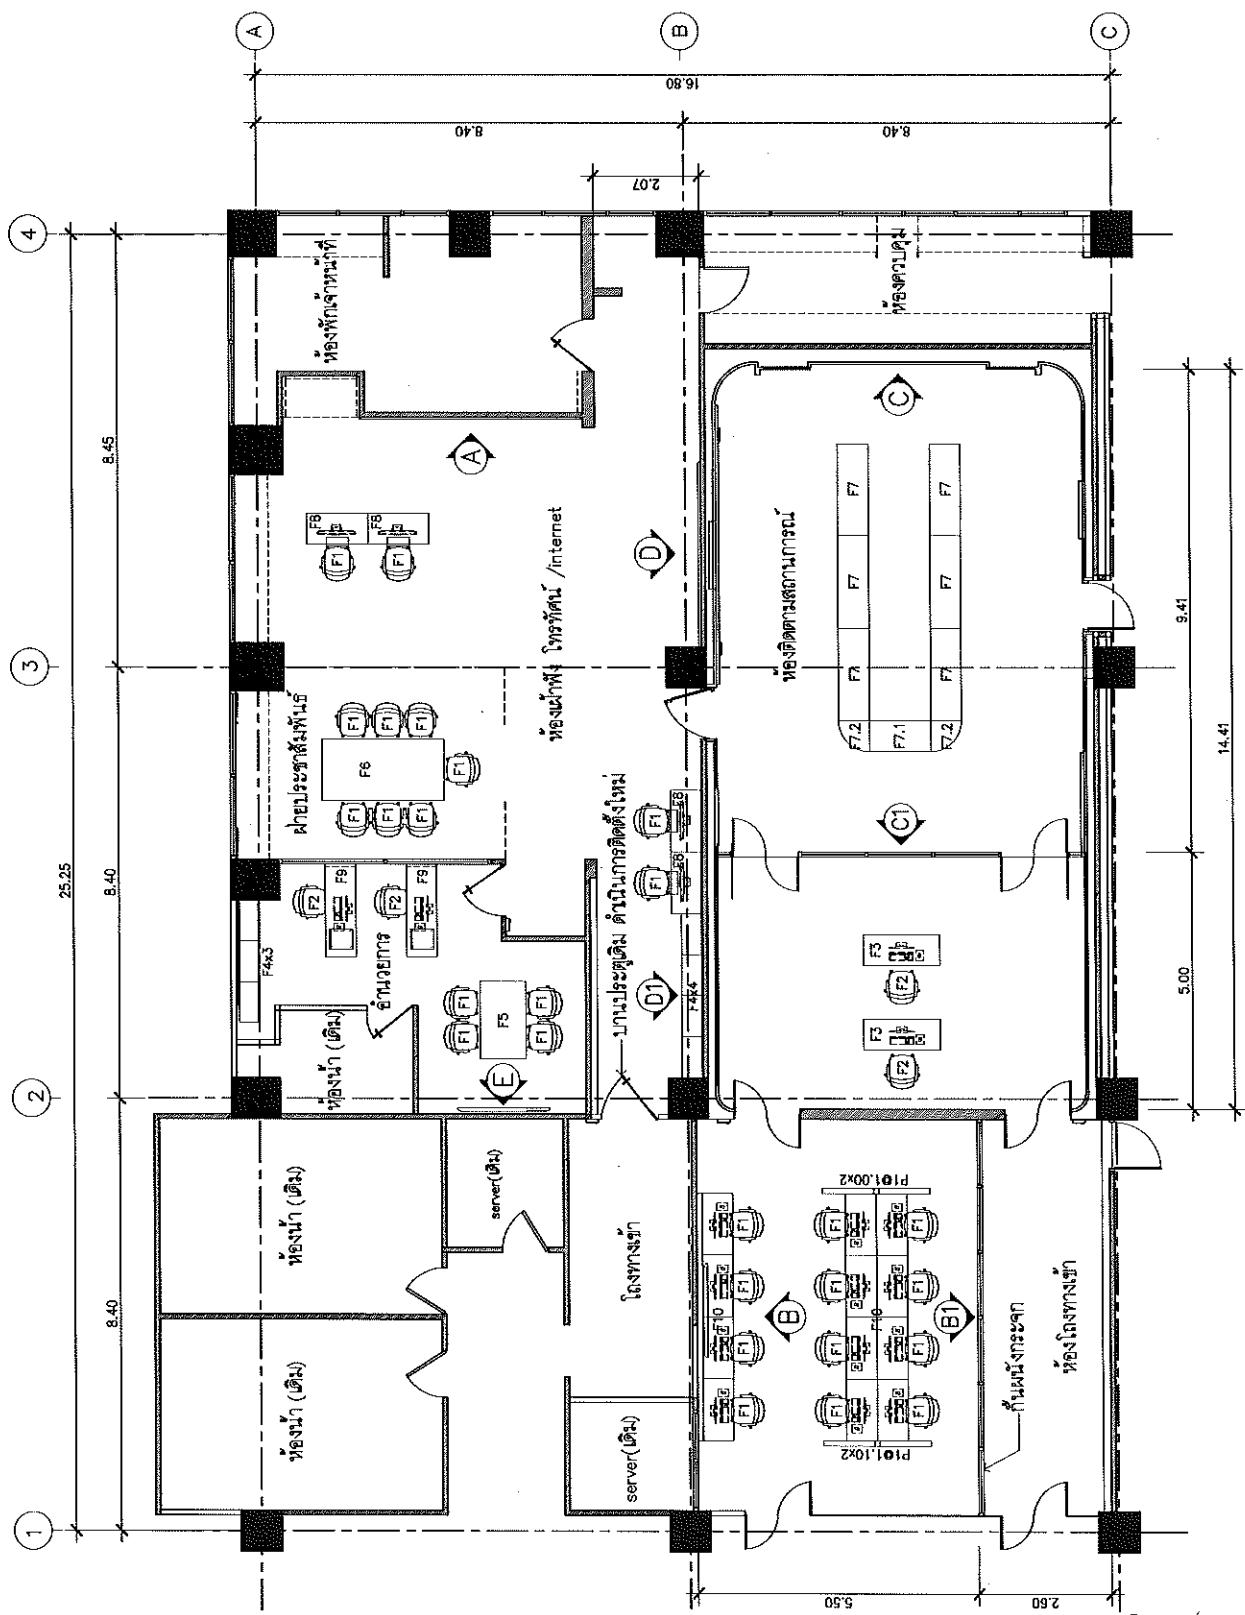

ໄລຍະແຜນສະຕົງກຳແນ້ນ ອົບຕື່ມ ຈົບປະຕິ ເປັນ ໄສັນ ໄສິ່ງ ກາພ

SCALE 1 : 100

ລາຄາຕາມມາດ  
ລາຄາຕາມມາດ

ເມນາດກາ

ຄະນະພິບຕະຫຼາກການມະນຸຍາລັດ

ພະຍາດໃຫຍ່

ພະຍາດໃຫຍ່

ພະຍາດໃຫຍ່

ພະຍາດໃຫຍ່

ພະຍາດໃຫຍ່

ພະຍາດໃຫຍ່

ພະຍາດໃຫຍ່

Q. C. 32 26  
J. C. 26






ପ୍ରିଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନୀ ହେ କେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ	ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ
ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ	ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ

ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ
ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ
ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ
ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ
ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ	ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରଙ୍କ ପରିଚୟ

ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା	ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା
ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା	ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା
ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା	ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା
ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା	ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା
ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା	ପାତ୍ରମାନ	କିମ୍ବା

ແກຣມຕັ້ງ	1.1.65
ລາຄາຕົວ	
ລາຄາຕົວ	
ບະນຸດ	ແມ່ນ

ឧបត្ថម្ភ

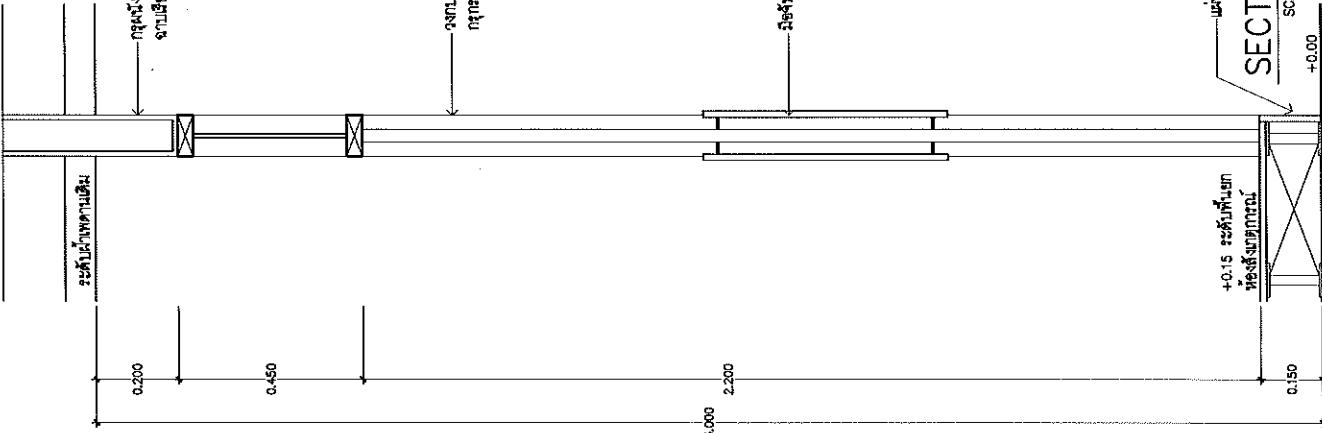

ପାଞ୍ଚମି ପରିମାଣରେ ୨" x ୨"

A technical drawing of a window frame divided into six horizontal sections. Each section contains two diagonal glazing points. The leftmost section has a vertical dimension of 0.700 and a horizontal dimension of 1.300. The rightmost section has a horizontal dimension of 2.300.

ELEVATION-B1

၁၂၅

This technical drawing illustrates a window frame design. The frame is divided into six panes by a central vertical mullion and two horizontal transoms. The overall width of the frame is 3.000 meters, indicated at the bottom right. The height of each pane is 0.200 meters, indicated on the left side. Labels in Thai provide specific details: 'กุญแจสูบตัวเดียว' (Single turn lock) points to the handle; 'กระจกใส 6 มม.' (6 mm clear glass) points to the glass thickness; 'กระจกขัด 10 มม.' (10 mm frosted glass) points to the frosted glass thickness; and 'ร่องน้ำฝน' (Rainwater groove) points to the drainage channel.

**ELEVATION-C1**

A vertical number line starting at 0.392 and ending at 0.992. The line is marked with tick marks every 0.005 units, labeled as 0.392, 0.395, 0.400, 0.405, 0.410, 0.415, 0.420, 0.425, 0.430, 0.435, 0.440, 0.445, 0.450, 0.455, 0.460, 0.465, 0.470, 0.475, 0.480, 0.485, 0.490, 0.495, 0.500, 0.505, 0.510, 0.515, 0.520, 0.525, 0.530, 0.535, 0.540, 0.545, 0.550, 0.555, 0.560, 0.565, 0.570, 0.575, 0.580, 0.585, 0.590, 0.595, 0.600, 0.605, 0.610, 0.615, 0.620, 0.625, 0.630, 0.635, 0.640, 0.645, 0.650, 0.655, 0.660, 0.665, 0.670, 0.675, 0.680, 0.685, 0.690, 0.695, 0.700, 0.705, 0.710, 0.715, 0.720, 0.725, 0.730, 0.735, 0.740, 0.745, 0.750, 0.755, 0.760, 0.765, 0.770, 0.775, 0.780, 0.785, 0.790, 0.795, 0.800, 0.805, 0.810, 0.815, 0.820, 0.825, 0.830, 0.835, 0.840, 0.845, 0.850, 0.855, 0.860, 0.865, 0.870, 0.875, 0.880, 0.885, 0.890, 0.895, 0.900, 0.905, 0.910, 0.915, 0.920, 0.925, 0.930, 0.935, 0.940, 0.945, 0.950, 0.955, 0.960, 0.965, 0.970, 0.975, 0.980, 0.985, 0.990, 0.995.

+0.15 Համարելու  
հիմք պարագան՝  
0.150

SECTION-A

---

SCALE 1:12.5

ପ୍ରକାଶକ

50





ສູນຍະກາດ ໂພນມະນຸຍາ ແລະ ດັວກທະບຽນ

ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼາດລະບົບການຄະດີ

ໂປຣແກຣມ


ສູນຍະກາດ ໂພນມະນຸຍາ ແລະ ດັວກທະບຽນ

ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼາດລະບົບການຄະດີ

ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼາດລະບົບການຄະດີ 10 ນາມ ຂົດ  
ປົກລົງຕະຫຼາດລະບົບການຄະດີ 0.7 ນາມ

ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼາດລະບົບການຄະດີ 10 ນາມ ຂົດ  
ປົກລົງຕະຫຼາດລະບົບການຄະດີ 0.7 ນາມ


ມັນຍືນ ເຊີນ ເຊີນ ເຊີນ ເຊີນ ເຊີນ  
ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼາດລະບົບການຄະດີ 10 ນາມ ຂົດ  
ປົກລົງຕະຫຼາດລະບົບການຄະດີ 0.7 ນາມ

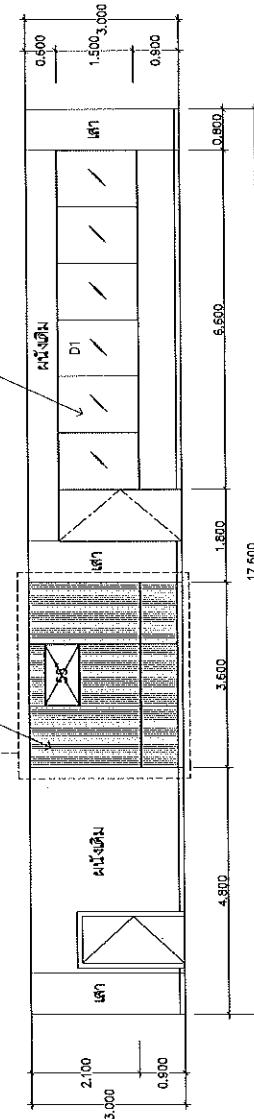

ELEVATION - D , D1 ( ໂຮງຈາກໄລ້ພັກ ໂຮງຈາກໄລ້ພັກ /internet )


SCALE 1:100

Φ0.30=3.000

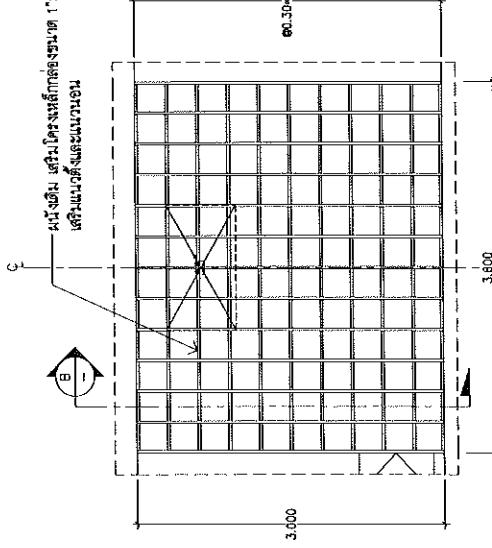


SECTION - A

SCALE 1:50

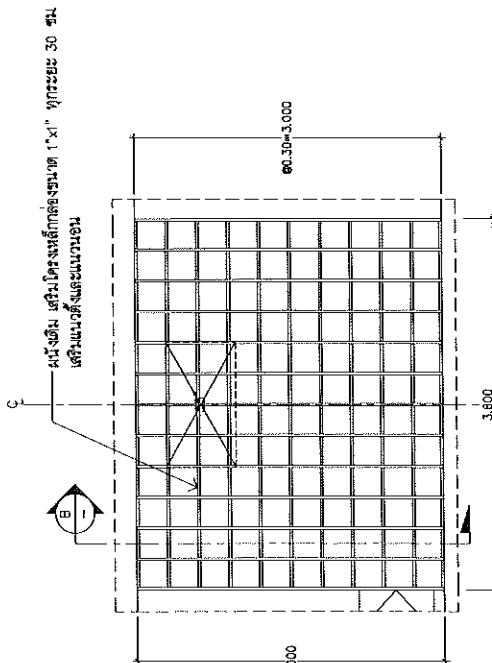

SECTION - B

SCALE 1:12.5

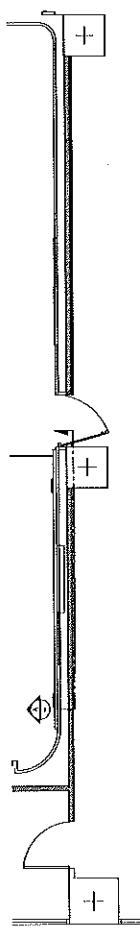


D. S. B. D.  
D. S. B. D.



ବ୍ୟାକ୍ ପରିମା ଏବଂ ଶରୀରମଧ୍ୟ ଦେଖିଲାଗନ୍ତି 10 ମିମ୍ବ ବ୍ୟାକ୍

ପରିମା ଏବଂ ଶରୀରମଧ୍ୟ ଦେଖିଲାଗନ୍ତି 0.7 ମିମ୍ବ  
ଘରମଧ୍ୟ 30 ମିମ୍ବ ଏବଂ ପରିମା ଏବଂ ଶରୀରମଧ୍ୟ 1"X1"


ମଧ୍ୟ ପରିମା ଏବଂ ଶରୀରମଧ୍ୟ 10 ମିମ୍ବ ମାତ୍ର ଏବଂ ପରିମା ଏବଂ ଶରୀରମଧ୍ୟ 0.7 ମିମ୍ବ

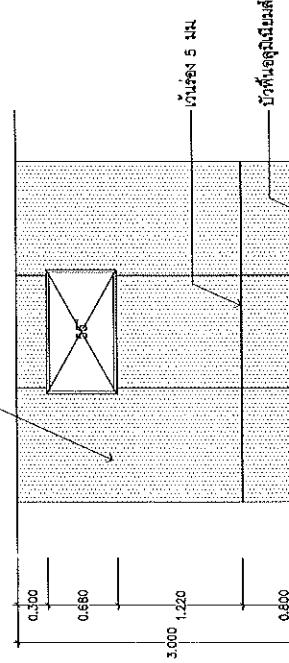

ELEVATION-E (ଶରୀରମଧ୍ୟ ଦେଖିଲାଗନ୍ତି)

SCALE 1:50

ମଧ୍ୟ ପରିମା ଏବଂ ଶରୀରମଧ୍ୟ 10 ମିମ୍ବ  
ପରିମା ଏବଂ ଶରୀରମଧ୍ୟ 0.7 ମିମ୍ବ  
ଘରମଧ୍ୟ 30 ମିମ୍ବ ଏବଂ ପରିମା ଏବଂ ଶରୀରମଧ୍ୟ 1"X1"

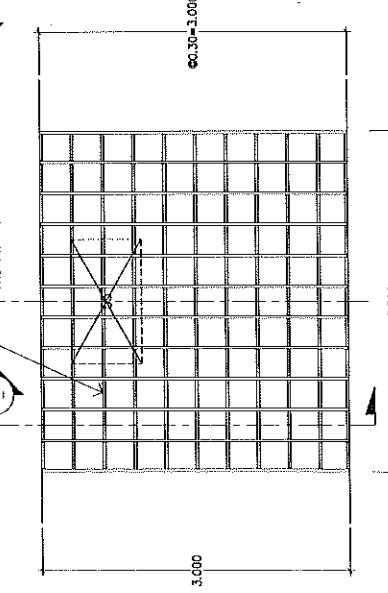

SECTION-A

SCALE 1:50

SECTION-B

SCALE 1:50

SECTION-E

SCALE 1:50

SECTION-E

SCALE 1:50

SECTION-E

SCALE 1:50

D. i. S. J. K.



ପ୍ରମାଣନ୍ତିକ ପରିଚୟ ଓ ପରିପାଦନ

ବିଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ

ପ୍ରମାଣିତ କାନ୍ତିକାଳୀନ ଶାସନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ୍ୟଗୁଡ଼ିକ

พุทธประวัติ

ନଗାନ୍ଧୀ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

110

ପ୍ରକାଶକ

፩፻፲፭፻፯፻

ມະນາຄາ

ମୁଦ୍ରଣ ପାତା ୧୦

ଶର୍ମିଳା ପାତ୍ର

ପ୍ରଦୀପିନ୍ଧିମୁଖ୍ୟ

ପ୍ରକାଶକ

१०८  
प्राचीन भारतीय विज्ञान

ବ୍ୟାକିନୀରୁପାଳୁ

ପ୍ରକାଶକ ମେଳାନ୍ତିରା

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପାତ୍ରମାଲା

卷之三

卷之三

ପ୍ରକାଶନ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

תְּנַשֵּׁאָבָר

卷之四

2.5

၁၃၅

SCAIE 1 - 100

卷之三

This architectural floor plan illustrates a vertical cross-section of a building. The plan includes several rooms and structural elements:

- Dimensions:** A vertical dimension line on the left indicates a height of 22.51. A horizontal dimension line at the top indicates a width of 8.84.
- Rooms:** The plan shows multiple rooms, some with internal partitions. A large room on the right has a curved wall and a small recessed area. A central corridor features a curved ceiling or wall section.
- Structural Details:** The plan depicts a central vertical column or support structure. Various doors, windows, and access points are indicated by symbols like arrows and squares. A circular symbol with a triangle inside is located near the top center.
- Text:** There is handwritten text in the lower right quadrant of the plan area.

Q. is by the  
Treasurer ✓



၁၃၀၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငြာ

ପ୍ରକାଶକ	ବିଦ୍ୟାଲୟା	ମହାନ୍ତିର

అమరావతిల్లి	అంబుల్లి	అంబుల్లి
పుట్టినిచ్చు	పుట్టినిచ్చు	పుట్టినిచ్చు

ପ୍ରକାଶକ	ବିଜୁଲିକ୍ ସମ୍ପଦ
ମୂଲ୍ୟ	୫୦୦
ପରିମାଣ	୧୦୦

-0.036

Q.036

—ก็ยังคงอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกสักหนึ่งเดือน 10 มีนาคม ค.ศ. 1940

૨

- ក្រុងការបង្កើតរឹងចំណេះដីជាបន្ទាន់ 10 ម៉ែត្រ ដោយ ស្រុក  
ស្រុកទីផ្សាយមិនអាចបង្កើតរឹងចំណេះដីជាបន្ទាន់ 0.7 ម៉ែត្រ
- ក្រុងការបង្កើតរឹងចំណេះដីជាបន្ទាន់ 50 ម៉ែត្រ ត្រូវបានបង្កើតរឹងចំណេះដីជាបន្ទាន់ 1 ម៉ែត្រ
- ក្រុងការបង្កើតរឹងចំណេះដីជាបន្ទាន់ 50 ម៉ែត្រ ត្រូវបានបង្កើតរឹងចំណេះដីជាបន្ទាន់ 4"
- ក្រុងការបង្កើតរឹងចំណេះដីជាបន្ទាន់ 50 ម៉ែត្រ ត្រូវបានបង្កើតរឹងចំណេះដីជាបន្ទាន់ 4"

卷之三

SECTION-B

SCALE 1:12.5

SCALE 1:50

二〇一

A technical line drawing of a vertical pipe assembly. The pipe is shown in cross-section, revealing internal components like a valve and a flange. A small circular component with the letter 'A' is attached to the side of the pipe. The drawing uses solid lines for the main structure and dashed lines for internal parts.

ผ่านตัวอย่าง กรณีที่ต้องการให้ความถูกต้องสูงกว่า  $1\% \times 1$  ควรใช้ตัวอย่างที่มีขนาดตัวอย่างเป็น  $10 \div 0.01 = 100$  ตัวอย่าง หรือต้องมีความถูกต้องประมาณ  $0.7 \div 0.01 = 70$  มม.

This technical drawing illustrates a window frame design. The main structure is a rectangular frame divided into six diamond-shaped panes by internal muntins. Each diamond pane contains a smaller diamond shape in its center, creating a quilted or grid-like pattern. The drawing includes several dimensions: a total height of 1.890, a width of 2.700, and a thickness of 0.900. A callout indicates a height of 1.000 for the central vertical muntin. A horizontal dimension of 0.900 is also shown. The text "பட்டாக்கம்" appears twice, likely referring to the glazing or pane count. A small inset at the top shows a single diamond shape with dashed lines extending from its vertices, possibly indicating a corner detail or a larger scale view.

60.30

—

—

—

ELEVATION-F ( អេឡិចត្រូនីយប៊ូលម៉ឺនីម៉ឺ )  
8.995  
SCALE 1:50

1.987  
1.932 5.537 8.896

## SECTION - A



ପାତାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Digitized by srujanika@gmail.com

માનુષની જીવનશરીર

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

અનુભૂતિ

শান্তিপুর পত্ৰ

ପ୍ରକାଶକ ନିବାସ

卷之三

卷之三

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

ପ୍ରକାଶକ-କବିତା

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

卷之三

[ପ୍ରକାଶକ ନାମ ଓ ଠିକଣା]

卷之三

[एकांक निष्पत्ति]

100

ପାଞ୍ଚମୀ ପାଞ୍ଜନ୍ଯ ପାଞ୍ଜନ୍ଯ

卷之三

הנִזְקָנָה בְּבֵית־יְהוָה

ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ


SYSTEM DIAGRAM

ମୁଦ୍ରଣ କାନ୍ତି

સાહેબજી

٤٦٣

卷之三

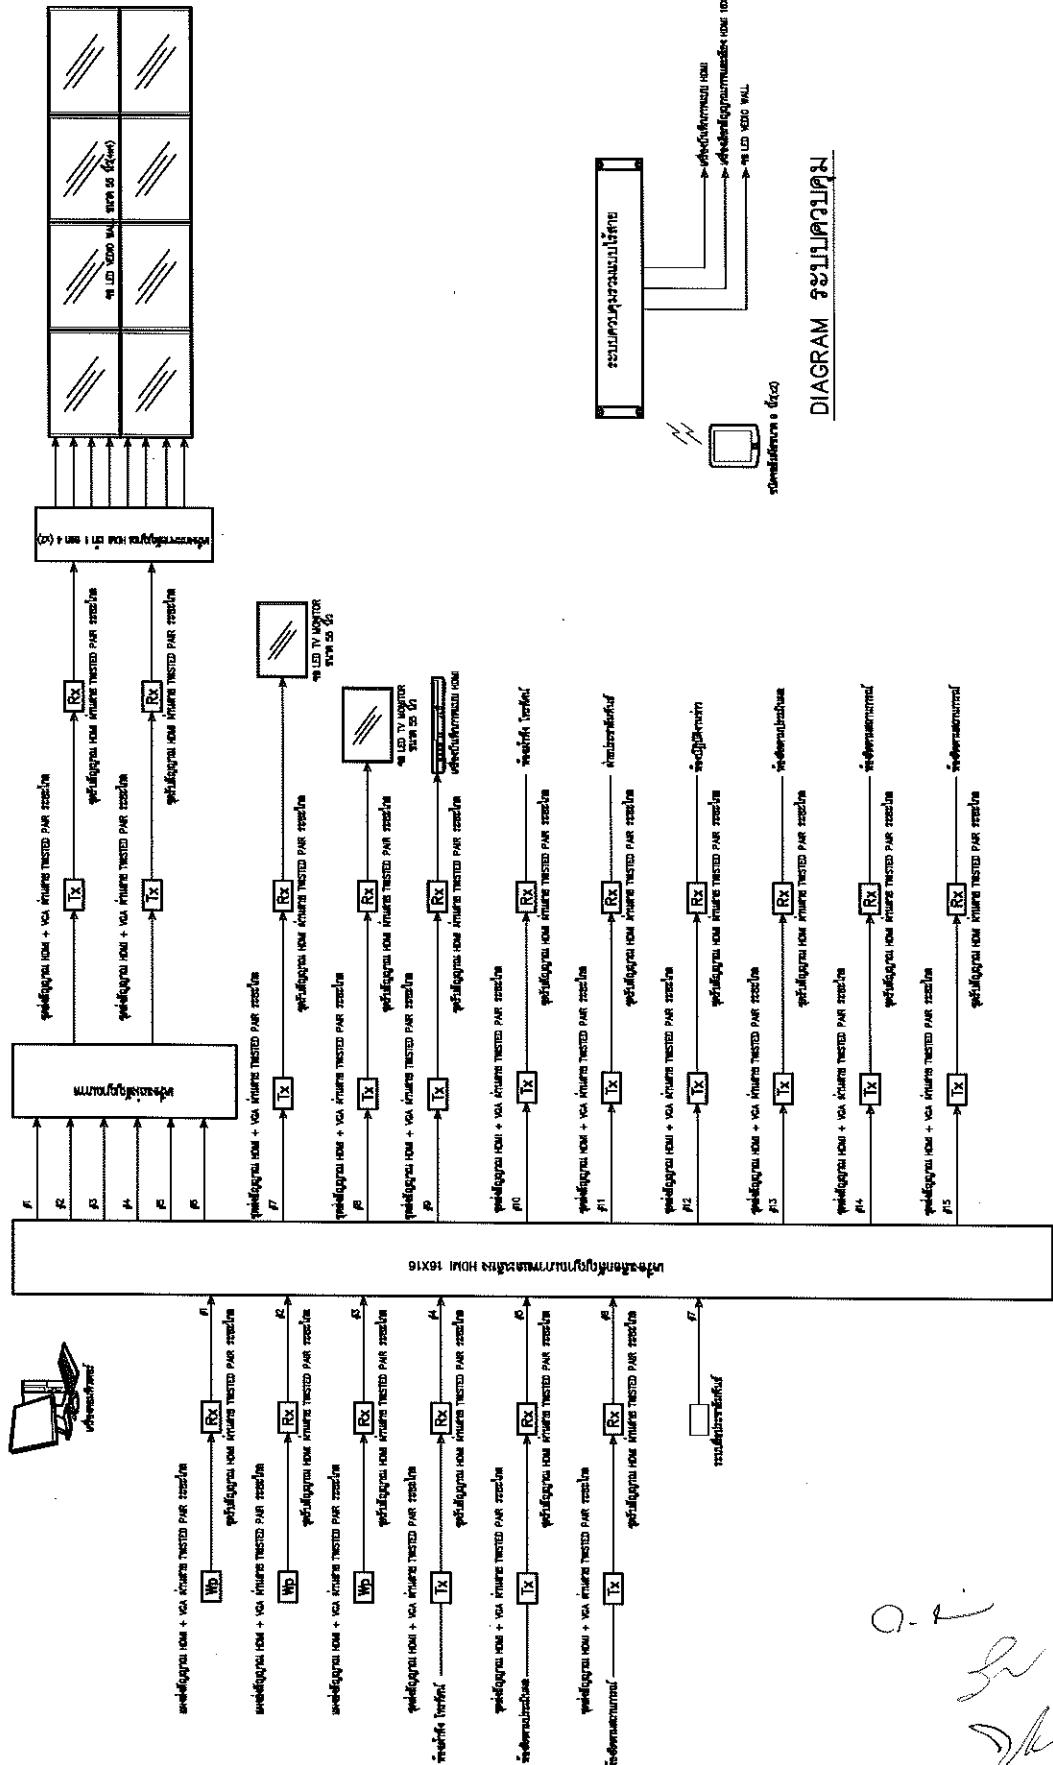

## ภาคผนวก 2

### แผนการฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมต้องประกอบด้วยหัวข้อและรายละเอียดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

#### 1. หัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้

1.1 หลักสูตรการติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ การใช้งาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ในโครงการฯ ในระดับ admin ระดับล่าஜานวนไม่น้อยกว่า 5 คน

1.2 หลักสูตรอธิบายการติดตั้ง และการใช้งาน อุปกรณ์ในโครงการฯ ในระดับ user ให้กับเจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน

#### 2. รายละเอียดการฝึกอบรมที่ต้องนำเสนอตั้งนี้

2.1 หัวข้ออย่างของเนื้อหาการฝึกอบรม

2.2 วัตถุประสงค์ในการอบรม

2.3 ระยะเวลา และ ช่วงเวลา ในการฝึกอบรม

2.4 วิธีการฝึกอบรม

2.5 จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร

2.6 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม

2.7 สถานที่ฝึกอบรม


2.8 รายชื่อวิทยากร พร้อมคุณภาพและประสบการณ์ของแต่ละหลักสูตร

#### 3. จัดทำคู่มือการฝึกอบรมเป็นแบบภาษาไทยทุกหลักสูตร

Q. 4 - 3 26  
7/06 2024

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

1. ข้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  - / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
เป็นเงิน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
  - 4.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560  
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  - 4.2 สีบริจาคท้องตลาด
    - 1) บริษัท พีเอ็น อาร์เดค จำกัด
    - 2) บริษัท ทีเช็น โซลูชั่น จำกัด
    - 3) บริษัท อัลเทอเนทีฟ ไอเดีย จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ประกอบด้วย
  - 5.1 นางสาวกัทรพร สมัณฑรัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการ
  - 5.2 นายสุรัตน์ ปะลงนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการ
  - 5.3 นายสมชาย เจริญพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
  - 5.2 นางสาวหยาดชนก พูลศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค  
สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
  - 5.3 นายศุภฤกษ์ พรหมพิราม ช่างไฟฟ้า กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
กรรมการ

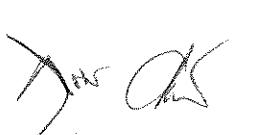( ๑ )   
 ( ๒ )   
